
Modulærkapsling

AK 56

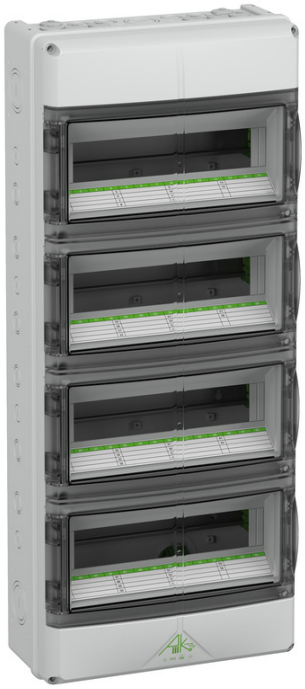

AK 56

Modulærkapsling

TILPASSBAR

Produktnummer: 73345601
E-nummer: 1712003
Dimensjoner: 315 x 750 x 155 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 4 Rader, 56 Tilgjengelige moduler, med innebygget ventilasjons elementer for å redusere kondensasjon, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1500V DC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (ammoniakkresistens), Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membrantetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

PE/N klemme som består av: PE-klemmeskinne med 6 skruklemmer 2,5-16 mm² og 21 innstikkbare klemmer 0,75-4 mm², 4 N-moduler (koblet sammen med lask) med henholdsvis 2 skruklemmer 2,5-16 mm² og 6 innstikkbare klemmer 0,75-4 mm² med hendel for løsning av ledningene uten verktøy

Vedlagt tilbehør:
Dobbelmembranstuss: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler

Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
ventilert:	ja
Antall N-potensiale:	2
Antall rekker:	4
Antall avstandsenheter:	56
Antall avstandsenheter per rekke:	14
med N-klemme:	ja
med PE-klemme:	ja
med ekstra monteringsrom:	nei

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	315 mm
Lengde:	750 mm
Høyde:	155 mm
Innvendig lengde:	730 mm
Innvendig bredde:	295 mm
Innvendig høyde:	106 mm
Vekt:	5.455 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja

Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet:	960 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	90 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902496822
ETIM-klasse:	EC000214
Tolltariffnummer:	85369095
Minste bestillingsmengde:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)

Tilbehør

79032101 - KLS N 1/14-SL - Innstikksklemmer

79032201 - KLS PE 1/14-SL - Innstikksklemmer

73385001 - AK3 3/14 PE - Klemskinne

73385101 - AK3 6/21 PE - Klemskinne

73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulsett

73383101 - AK3 KBL - Kabeldeksel med dokumentrom

73383401 - AK3 STD - Påmontert stikkontakt

70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett

70690201 - AK SGA-2 - Lås-sett

73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-skinne

73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-skinne

73383001 - AK3 KS M50 - Kombiskrueforbindelse

19302601 - KST M25-33 - Kombistuss

73383201 - AK3 TW - Skillevegg

73383301 - AK3 ABL-ES - Utvendige festelasker

79901201 - AK AS - Dekkstrimler

79901301 - AK AS-v - Dekkstrimler

73380501 - AK3 OT 56 - Overdel

73380101 - AK3 KF - Slagvindu

Kabel kjertel

