

Produktdatablad: 1724493



Produkt:	TaisCube Veggskap 340x430x180
El-nummer:	Transp. Dør
GTIN:	1724493
Fabrikat:	8014950050918
ETIM-klasse:	Palazzoli S.p.A.
	EC000261

Teknisk beskrivelse

Tais Cube veggskap med transparent dør 340x430x180mm, med plass til 36 moduler. Skapet er produsert i polyestermateriale og er egnet for distribusjon og automatisering under tøffe forhold og miljøer. Monteres på vegg. Dørhengslene, laget av stål og forniklet messing, er plassert langt fra kantene for å unngå skader ved støt. Skapet kommer i forskjellige størrelser, og kan leveres med modulær innmat eller montasjeplater. Kan også leveres med innerdør, lås og forskjellige typer festebraketter, som f.eks stolpefeste.

- Motstandsdyktighet: IK10 (IEC 62262)
- IP grad: IP66
- Omgivelsestemperaturområde: -30 ° C / +90 ° C.
- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC - 1500 V DC.
- Isolasjonsklasse 2
- Farge: RAL 7035
- Standard: IEC 62208
- I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU

Bærekraft


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	340 Millimeter
Høyde	430 Millimeter
Dybde	180 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	ABS
Type overflate	Andre
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Nei
Gulvstående veggmodell	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemonnell	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Nei
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Ja
Med dør	Ja
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Ja
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	2
Egnet for metrisk montering	Ja
Passer til utendørs installasjon	Ja
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei

Slagfasthet	IK10
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4X
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890	90 Watt
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208	20 Newton
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208	0 Newton
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208	20 Newton

Målskisse

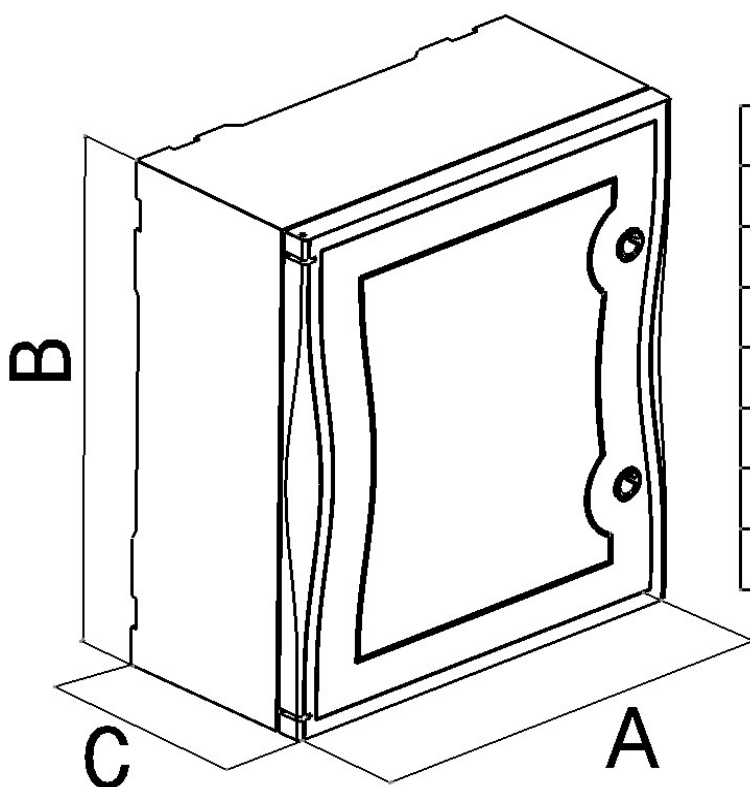

MISURA	A	B	C
1	258	304	160
2	340	430	180
3	449	506	220
4	449	656	220
5	558	656	260
6	631	807	300
7	848	1058	350