

FDV: 1724493


Produkt:	TaisCube Veggskap 340x430x180 Transp. Dør
El-nummer:	1724493
GTIN:	8014950050918
Fabrikat:	Palazzoli S.p.A.
ETIM-klasse:	EC000261
Blokknummer:	230401
Leverandørens varegruppe:	1719 - Tais Cube

Teknisk beskrivelse

Tais Cube veggskap med transparent dør 340x430x180mm, med plass til 36 moduler. Skapet er produsert i polyestermateriale og er egnet for distribusjon og automatisering under tøffe forhold og miljøer. Monteres på vegg. Dørhengslene, laget av stål og forniklet messing, er plassert langt fra kantene for å unngå skader ved støt. Skapet kommer i forskjellige størrelser, og kan leveres med modulær innmat eller montasjeplater. Kan også leveres med innerdør, lås og forskjellige typer festebreketter, som f.eks stolpefeste.

- Motstandsdyktighet: IK10 (IEC 62262)
- IP grad: IP66
- Omgivelsestemperaturområde: -30 ° C / +90 ° C.
- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC - 1500 V DC.
- Isolasjonsklasse 2
- Farge: RAL 7035
- Standard: IEC 62208
- I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU

Mål

Dybde (mm)	180.0
Bredde (mm)	340.0
Høyde/diameter (mm)	430.0
Vekt (g)	4980.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja


Spesifikasjoner

Bredde	340 Millimeter
Høyde	430 Millimeter
Dybde	180 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	ABS
Type overflate	Andre
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Nei
Gulvstående veggmodell	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemonnell	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Nei
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Ja
Med dør	Ja
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Ja
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	2
Egnet for metrisk montering	Ja

Passer til utendørs installasjon	Ja
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Slagfasthet	IK10
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4X
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890	90 Watt
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208	20 Newton
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208	0 Newton
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208	20 Newton

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. De fleste rengjøringsmiddel uten slipemiddel kan brukes. All rengjøring må gjøres etter skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Restavfall

Målskisse

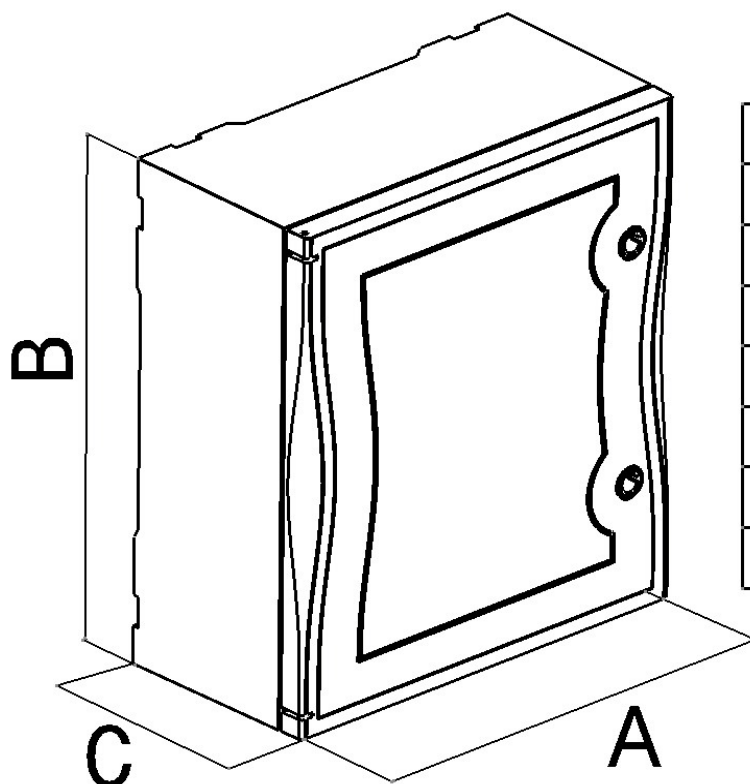

MISURA	A	B	C
1	258	304	160
2	340	430	180
3	449	506	220
4	449	656	220
5	558	656	260
6	631	807	300
7	848	1058	350