FDV: 1724497



Produkt:	**Tais Cube Veggskap 630X810X300 Transp. Dør**
El-nummer:	1724497
GTIN:	8014950050956
Fabrikat:	Palazzoli S.p.A.
ETIM-klasse:	EC000261
Blokknummer:	230401
Leverandørens varegruppe:	1719 - Tais Cube

Teknisk beskrivelse

Tais Cube veggskap med transparent dør 630x810x300mm, med plass til 140 moduler. Skapet er produsert i polyestermateriale og er egnet for distribusjon og automatisering under tøffe forhold og miljøer. Monteres på vegg. Dørhengslene, laget av stål og forniklet messing, er plassert langt fra kantene for å unngå skader ved støt. Skapet kommer i forskjellige størrelser, og kan leveres med modulær innmat eller montasjeplater. Kan også leveres med innerdør, lås og forskjellige typer festebraketter, som f.eks stolpefeste.
- Motstandsdyktighet: IK10 (IEC 62262)
- IP grad: IP66
- Omgivelsestemperaturområde: -30 ° C / +90 ° C.
- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC - 1500 V DC.
- Isolasjonsklasse 2
- Farge: RAL 7035
- Standard: IEC 62208
- I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU

Mål

Dybde (mm)	300.0
Bredde (mm)	631.0
Høyde/diameter (mm)	807.0
Vekt (g)	16940.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja


Spesifikasjoner

Bredde	630 Millimeter
Høyde	810 Millimeter
Dybde	300 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	GFK (glassfiberforsterket plast)
Type overflate	Andre
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittstående	Nei
Gulvstående veggmodell	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemodell	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Nei
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Ja
Med dør	Ja
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Ja
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	2

Egnet for metrisk montering	Ja
Passer til utendørs installasjon	Ja
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Slagfasthet	IK10
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4X
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890	302 Watt
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208	60 Newton
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208	0 Newton
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208	50 Newton

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. De fleste rengjøringsmiddel uten slipemiddel kan brukes. All rengjøring må gjøres etter skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Restavfall

Målskisse

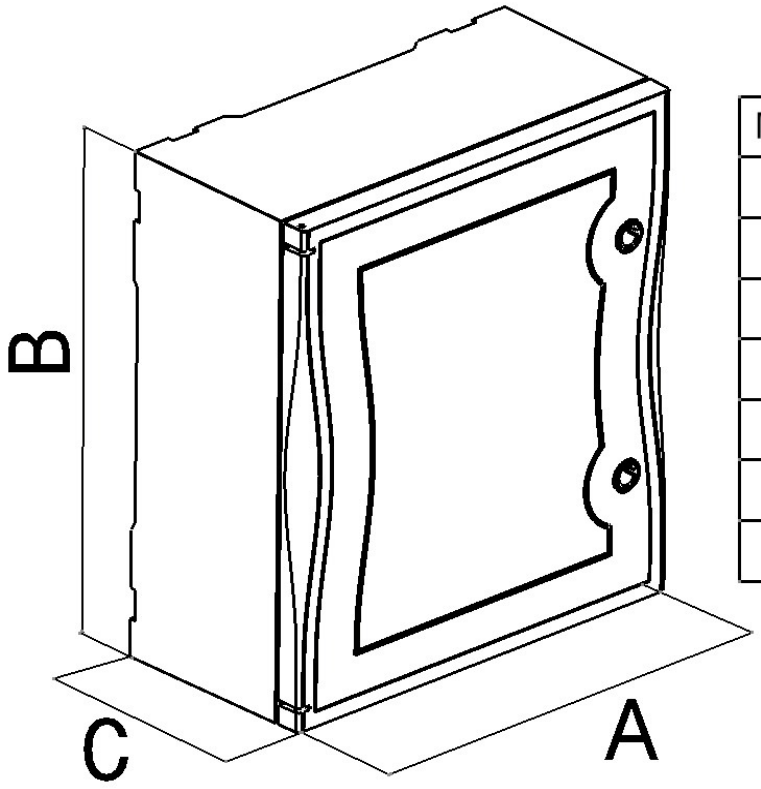

MISURA	A	B	C
1	258	304	160
2	340	430	180
3	449	506	220
4	449	656	220
5	558	656	260
6	631	807	300
7	848	1058	350

Stansefabrikken Products AS

info@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no/elektro/

Borgeskogen 8
3160 Stokke
Tlf. 458 65 940

Foretaksnummer: 878 646 762