# Kabelmerkering, null/kjemikaliebestandig, hvit/transparent, termo, 25.40x25.40mm, H2=95.25mm, 1000stk.

Art.nr. 596-03896 | TAG3TD3-896-CL/WH | | El.nr. 1800302

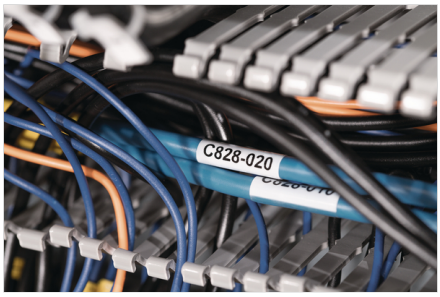











- Selvlaminerende etiketter i høy kvalitet
- Beskytter utmerket mot fukt og mekanisk slitasje
- Enkelt etikettdesign med Tagprint Pro programvare
- Flammehemmende
- Andre farger kan leveres på forespørsel

Flere produkter i denne produktgruppen:
Selvlaminerende etiketter >

## Grunnleggende informasjon

| | |
|---|---|
| Bruk | Helatag 896 selvlaminerende etiketter beskytter utmerket mot støv og smuss og benyttes til kabelmerking i de fleste bransjer. Etikettene sikrer utmerket utskriftskvalitet med våre termoskrivere og folier. |
| Antall pr. | pc |
| Farge | Hvit (WH), Transparent (CL) |
| Farge på skriveområde | Hvit (WH) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TAG3TD3-896-CL/WH |
| Kjemiske egenskaper | Flammehemmende, motstandsdyktig mot vann, oljer og mange løsemidler. |
| Lokalt ordrenr. | 596-03896 |
| Materiale | Type 896, vinyl (896) |
| Mekaniske egenskaper | Permanent lim |
| Monteringsanvisning | Etikettenes funksjonalitet og holdbarhet kan påvirkes negativt hvis de blir behandlet eller brukt på feil måte. Alle overflater som skal limes, må være rene, tørre og fri for støv og fett. Unngå å berøre limets overflate på etiketten, da dette kan skade applikasjonsytelsen. |
| Pakn. | 1000 stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.000558 kg |
| Produkt familie | Helatag 896 |
| Produkt gruppe | Selvlaminerende etiketter |
| Selvkleben (Ja/Nei) | Ja |
| Trykkmetode | termo |
| Type | TAG3TD3 |
| Unike egenskaper | kjemikaliebestandig |
| Variant | Rull-form |




| | |
|---|---|
| Bredde (W) | 25.40 mm |
| Bredde (W2) | 82.00 mm |
| Bunte ⌀ maks | 22.20 mm |
| Bunte ⌀ min. | 10.00 mm |
| Buntediameter | 10.00-22.20 mm |
| Folietykkelse | 80 |
| HR | 25.40 mm |
| Høyde (H) | 25.40 mm |
| Høyde (H2) | 95.25 mm |
| Testmetode for folietykkelse | ASTM D3652-83 |
| Tykkelse (T) | 75 µm |
| VR | 101.60 mm |

## Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| Anbefalt folie-type | TT932DOUT |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +80 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Forhåndstrykt | Nei |
| Halogenfri | Nei |
| Herdetemp. | fra +10 °C |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Klebeevne | 550 N/m |
| Lagringstid | Min.1 år etter mottakelse / maks 2 år etter produsjonsdato. |
| Lim | Akryl |
| Skjærkraft | 120 h |
| Spesifikasjoner / Normer | RoHS |
| Spesifikasjoner / Normer | UL 969 |
| Testmetode for innledende limtest | ASTM D2979-71 |
| Testmetode for klebeevne | PSTC 7 |
| Testmetode for skjærkraft | FINAT FTM 8 |
| UL OCD link | Link |
| UL anerkjent (US) | Ja |
| UL nummer | MH61377 |
| innledende limtest | 110 g/cm² |





| | |
|---|---|
| EAN / GTIN | 4031026209913 |
| El.nr. | 1800302 |
| Etiketter pr. rad | 3 stk. |
| Lagringsforhold | 50% relativ fuktighet, Oppbevaring i originalforpakning anbefales, Unngå lagring under høy fuktighet, varme og kulde |
| Lagringstemp. | +21 °C |
| Opprinnelsesland | DE |
| Pakning 1 - Antall | 1000 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.09 m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.15 m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.165 m |
| Pakning 1 - Type | rull |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.558 kg |
| Pakning 1 - Volum ($m^3$) | 0.0022275 $m^3$ |
| Pakning 2 - Antall | 1000 |
| Pakning 2 - Bredde (m) | 0.1 m |
| Pakning 2 - Høyde (m) | 0.149 m |
| Pakning 2 - Lengde (m) | 0.168 m |
| Pakning 2 - Type | kartong |
| Pakning 2 - Vekt brutto (kg) | 0.667 kg |
| Pakning 2 - Volum ($m^3$) | 0.0025 $m^3$ |
| Pakning 3 - Antall | 12000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.39 m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.24 m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.55 m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 8.9 kg |
| Pakning 3 - Volum ($m^3$) | 0.0515 $m^3$ |
| Tollnummer | 39199080 |

## Mer informasjon

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC001530 |
| ETIM 9.0 Key | EC001530 |
| UNSPSC Key | 55121612 |

© HellermannTyton 2026 (v4.295.2) | Update: 17/01/2026 | Personverninnstillinger