Merker, kjemikaliebestandig, hvit, termo, 16.00x28.00mm, 2500stk.

Art.nr. 596-12258 | TAG28-16TD1-892-WH | | El.nr. 1800535

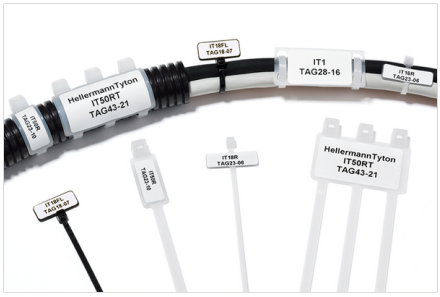







- Designet for IT bånd og IMP / IT-plater
- Kan festes til avrundede overflater
- Avrundet hjørne for bedre heft
- Hvite etiketter sikrer synlig kontrast på utskriftene
- Enkelt etikettdesign med TagPrint Pro programvare

RoHS

Flere produkter i denne produktgruppen:
Kabelmerker til IT-bånd/ IMP skilt >

Grunnleggende informasjon

Bruk	Helatag 892 etiketter er skreddersydd for IT-bånd og IMP / IT merkeplater. Det fleksible materialet fester seg til merkelappen, selv på avrundede overflater, og passer utmerket i kombinasjon med våre termoskrivere og folier.
Antall pr.	rull
Farge	Hvit (WH)
For str.	IT1, IMP2
GLOBAL PART DESCRIPTION	TAG28-16TD1-892-WH
Kjemiske egenskaper	God beskyttelse mot vann, oljer og de fleste andre løsemidler
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Skiltetikett 28x16 hvit
Lokalt ordrenr.	596-12258
Materiale	Type 892, vinyl hvit (892)
Mekaniske egenskaper	Kleber til de mest kritisk overflater
Monteringsanvisning	Etikettenes funksjonalitet og holdbarhet kan påvirkes negativt hvis de blir behandlet eller brukt på feil måte. Alle overflater som skal limes, må være rene, tørre og fri for støv og fett. Unngå å berøre limets overflate på etiketten, da dette kan skade applikasjonsytelsen.
Pakn.	2500 stk.
Produkt familie	Helatag 892
Produkt gruppe	Kabelmerker til IT-bånd/ IMP skilt
Selvkleben (Ja/Nei)	Ja
Trykkmetode	termo
Type	TAG28-16TD1
Unike egenskaper	kjemikaliebestandig

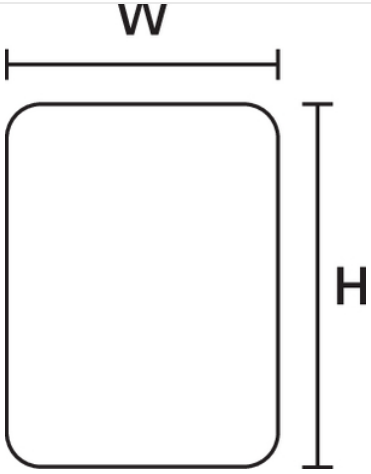

Bredde (W)	28.00 mm
Bredde (W2)	34.00 mm
Folietykkelse	83
Høyde (H)	16.00 mm
Testmetode for folietykkelse	ASTM D3652-83
VR	18.50 mm

Spesifikasjoner

Anbefalt folie-type	TT822OUT
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +80 °C
Farlig gods	Nei
Forhåndstrykt	Nei
Halogenfri	Nei
Herdetemp.	fra 0 °C
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lagringstid	Min.1 år etter mottakelse / maks 2 år etter produsjonsdato.
Lim	Akryl
Skjærkraft	5 h
Spesifikasjoner / Normer	RoHS
Testmetode for innledende limtest	ASTM D2979-71
Testmetode for skjærkraft	ASTM D3654
innledende limtest	610 g/cm²

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	4031026523262
El.nr.	1800535
Etiketter pr. rad	1 stk.
Lagringsforhold	50% relativ fuktighet, Oppbevaring i originalforpakning anbefales, Unngå lagring under høy fuktighet, varme og kulde
Lagringstemp.	+21 °C
Opprinnelsesland	DE
Pakning 1 - Antall	2500
Pakning 1 - Bredde (m)	0.14 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.035 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.14 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.348 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.000686 m³
Tollnummer	39199080

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001288
ETIM 9.0 Key	EC001288
UNSPSC Key	39121702