

## Krympeslange med høyt krympeforhold 6:1 1,2 m lengder

### Serie HA67 med lim

Isolerer, tetter og beskytter ved store størrelsesforskjeller mellom konnektor og kabel.


#### Egenskaper og fordeler

- Høy krympefaktor, krympeslange for heavy-duty formål
- Thermoplastisk lim på innsiden
- Dekker store variasjoner i dimensjoner
- Forenkler kabelreparasjoner
- På grunn av det store krympeforholdet er den enkel å føre over store konnektorer og krymper til perfekt passform
- Miljømessig forsegling og utmerket isolasjon
- Slag- og slitasjesterk



Pga. det høye krympeforholdet er HA67 velegnet for varierende former og størrelser.

<b>MATERIALE</b>	Polyolefin, kjemisk tverrbundet (PO-X)
<b>Krympeforhold</b>	6:1
<b>Driftstemperatur</b>	-55 °C til +110 °C
<b>Min. krympetemp.</b>	+120 °C
<b>Smeltepunkt lim</b>	+85 °C
<b>Lengdeendring etter krymping</b>	-10% max.
<b>Dielektrisk styrke</b>	20 kV/mm
<b>Brennbarhetsklasse</b>	Ikke flammehemmende

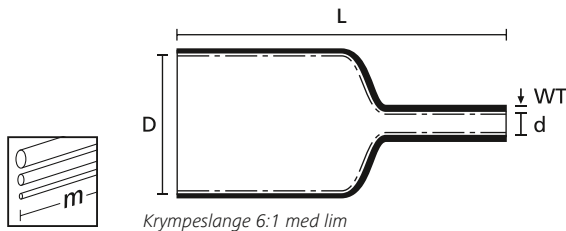

Krympeslange 6:1 med lim



TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Farge	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
HA67-19.0/3.2	19,0	3,2	3,20	1,2 m	Sort (BK)	32	-	321-30000
HA67-33.0/5.5	33,0	5,5	3,40	1,2 m	Sort (BK)	32	-	321-30100
HA67-44.4/7.4	44,4	7,4	3,60	1,2 m	Sort (BK)	32	18 005 44	321-30200
HA67-50.8/8.3	50,8	8,3	4,80	1,2 m	Sort (BK)	32	-	321-30300
HA67-69.8/11.7	69,8	11,7	4,80	1,2 m	Sort (BK)	32	-	321-30400
HA67-88.9/17.1	88,9	17,1	4,80	1,2 m	Sort (BK)	32	-	321-30500
HA67-119.4/22.9	119,4	22,9	4,80	1,2 m	Sort (BK)	32	-	321-30600

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Anbefalt verktøy	
	32 CHG900
	563

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.



Legg til produkter i din favorittliste!  
[www.HT.click/9-263](http://www.HT.click/9-263)

