Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder

Serie MA47 medium tykkvegget med lim

Isolasjon og beskyttelse av kabelskjøter i lavspenningsanlegg, både over og i jorden.

Egenskaper og fordeler

- Medium tykkvegget krympeslange for robust installasjon
- Krympeslange for over og under bakken
- Beskytter kabelskjøter og koblinger i lavspenningsområdet
- Med lim på innsiden
- Beskytter mot fuktighet og annen påkjenning etter krymping




MA47 for installasjoner over og under bakken.

www.HellermannTyton.no/MA47-cat22

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	opp til 4:1
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Min. krympetemp.	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Brennbarhetsklasse	Ikke flammehemmende
Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)

Kuttede lengder kan leveres på forespørsel. Kontakt oss!

HF RoHS

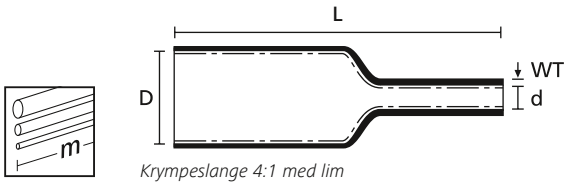

Krympeslange 4:1 med lim

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Farge	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
MA47-8/2	8,0	2,0	1,80	1,0 m	Sort (BK)	30;32	-	323-20080
MA47-12/3	12,0	3,0	1,80	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 086 10	323-20120
MA47-19/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 086 11	323-20190
MA47-30/8	33,0	8,0	2,60	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 086 12	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 086 13	323-20400
MA47-50/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 086 14	323-20500
MA47-63/19	65,0	19,0	2,90	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 086 15	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 086 16	323-20750
MA47-95/30	95,0	25,0	3,60	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 086 17	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 086 18	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 086 19	323-21400

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Anbefalt verktøy		
	30 H6100	32 CHG900
	564	563

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.

Legg til produkter i din favorittliste!
www.HT.click/9-254

Utgivelse: 12/2021