Flammehemmende krympeslange u/lim, tynnvegget, 3/1mm, gulgrønn, 30mtr

Art.nr. 333-42055 | TFN31 3/1-PO-X-GNYE | | El.nr. 1808741

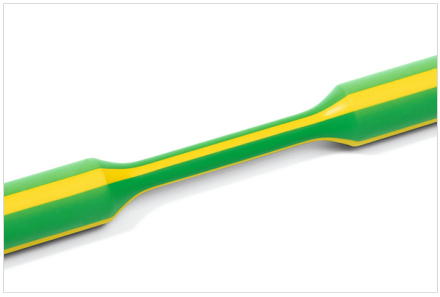







- Krympeforhold 3:1
- Uten lim
- Tynnvegget
- Hurtigkrympende
- Flammehemmende iht. UL224 VW1

Flere produkter i denne produktgruppen:
Krympeslange 3:1 >

Grunnleggende informasjon

Bruk	TFN31 flammehemmende 3:1 krympeslange benyttes til å beskytte, isolere og merke kabler i områder med høye brannsikringskrav.
Antall pr.	rull
Atferd ved lav temperatur	ingen sprekker
Atferd ved varmesjokk	inge væsker, ingen drypp, ingen sprekker
Farge	Grønn/Gul (GNYE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TFN31 3/1-PO-X-GNYE
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Flammehemmende krympeslange u/lim, tynnvegget, 3/1mm, gulgrønn, 30mtr
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	333-42055
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Pakn.	30 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.00676 kg
Produkt familie	TFN31
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1
Strekkstyrke ved varmealdring	11 MPa
Testmetode for lavtemperatur	UL 224
Type	TFN31 3/1
Variant	Tynnvegget
Varmealdringsforlengelse (%)	400 %
Varmealdringstest	168h/175°C
Varmesjokktest	4h/250°C

Produktdimensjoner



Etter krymping ⌀ (d) maks.	1.0 mm
Før krymping ⌀ D min.	3.0 mm
Lengde (L)	30.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks
Veggtykkelse (WT)	0.55 mm

Brennbarhetsklasse	UL224 VW1
CSA-sertifisert	Ja
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet (min.)	600 %
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Min. krympetemp. - °C	+70 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Strekkfasthet	14 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
Testmetode for strekkfasthet	ASTM D2671
Testmetode for volummotstand	IEC 93
UL OCD link	Link Link
UL anerkjent (US og Canada)	Ja
UL anerkjent (US)	Ja
UL nummer	E143529
Vannabsorbasjon	0.2 %
Volum motstand	10^{14} Ω cm



EAN / GTIN	4031026538525
El.nr.	1808741
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	30
Pakning 1 - Bredde (m)	0.35 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.021 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.35 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.203 kg
Pakning 1 - Volum (m^3)	0.0025725 m^3
Pakning 3 - Antall	540
Pakning 3 - Bredde (m)	0.37 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.42 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.37 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	4.1504 kg
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.0575 m^3
Pakning 4 - Antall	6480
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.984 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	70.805 kg
Pakning 4 - Volum (m^3)	0.945 m^3
Rull	30 m
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723

© HellermannTyton 2026 (v4.296.3) | Update: 07/02/2026 | Personverninnstillinger