Krymp TFN31 6,0/2,0mm Blå 30m

Art.nr. 333-42039 | TFN31 6/2-PO-X-BU | El.nr. 1808749 | Detaljer







- Krympeforhold 3:1
- Få størrelser dekker en stor range av diametere, reduserer lageret
- Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange
- Rask krympende og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listed

Flere produkter i denne produktgruppen:
Krympeslange med krympeforhold 3:1 - fleksibel og i flere farger >

Grunnleggende informasjon

Bruk	Krympeslange TFN31 er et godt valg der høy brannbeskyttelse er et krav. Den benyttes for beskyttelse, isolasjon og merking av kabler og ledninger.
Antall pr.	rull
Atferd ved lav temperatur	ingen sprekker
Atferd ved varmesjokk	inge væsker, ingen drypp, ingen sprekker
Farge	Blå (BU)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TFN31 6/2-PO-X-BU
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TFN31 6,0/2,0mm Blå 30m
Krympeforhold	3:1
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Pakn.	30 m
Produkt familie	TFN31
Produkt gruppe	Krympeslange med krympeforhold 3:1 - fleksibel og i flere farger
Strekkstyrke ved varmealdring	11 MPa
Testmetode for lavtemperatur	UL 224
Type	TFN31 6/2
Variant	Tynnvegget
Varmealdringsforlengelse (%)	400 %
Varmealdringstest	168h/175°C
Varmesjokktest	4h/250°C

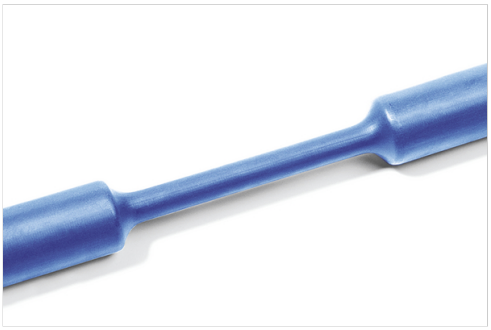

Etter krymping ø (d) maks.	2.0 mm
Etter krymping ø (d) max. (tommer)	0.079 "
Før krymping ø D min.	6.4 mm
Før krymping ø D min. (tommer)	0.25 "
Lengde (L)	30.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks.
Pakning 0 - Vekt netto	0.01463 kg
Veggtykkelse (WT)	0.65 mm
Veggtykkelse (WT) (tommer)	0.026 "

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL224 VW1
CSA sertifisert	Ja
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Elastisitet	600%
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Spesifikasjoner / Normer	RoHS c US
Strekkfasthet	14 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
Testmetode for strekkfasthet	ASTM D2671
Testmetode for volummotstand	IEC 93
UL OCD link	Link Link
UL anerkjent	Ja
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
Vannabsorbasjon	0.2 %
Volum motstand	10^{14} Ω cm



EAN / GTIN	4031026538563
El.nr.	1808749
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	30
Pakning 1 - Bredde (m)	0.385 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.035 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.385 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.439 kg
Pakning 1 - Volum (m^3)	0.00519 m^3
Pakning 3 - Antall	360
Pakning 3 - Bredde (m)	0.405 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.41 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.405 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	5.767 kg
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.0673 m^3
Pakning 4 - Antall	1440
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.964 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	44.067 kg
Pakning 4 - Volum (m^3)	0.925 m^3
Rull-lengde	30 m
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723

© HellermannTyton 2024 (v4.249) | Update: 17/08/2024 | Personverninnstillinger