Krymp TFN31 24,0/8,0mm Rød 30m

Art.nr. 333-42025 | TFN31 24/8-PO-X-RD | El.nr. 1808771 | Detaljer

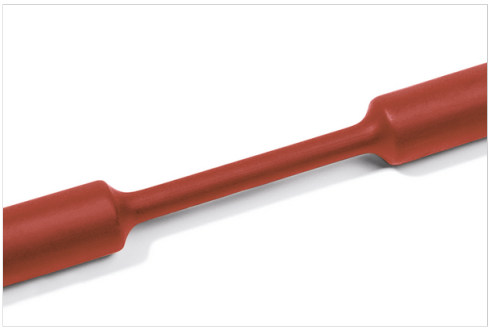





- Krympeforhold 3:1
- Få størrelser dekker en stor range av diametere, reduserer lageret
- Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange
- Rask krympende og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listed

RoHS

Flere produkter i denne produktgruppen:
Krympeslange med krympeforhold 3:1 - fleksibel og i flere farger >

Grunnleggende informasjon

Bruk	Krympeslange TFN31 er et godt valg der høy brannbeskyttelse er et krav. Den benyttes for beskyttelse, isolasjon og merking av kabler og ledninger.
Antall pr.	rull
Atferd ved lav temperatur	ingen sprekker
Atferd ved varmesjokk	inge væsker, ingen drypp, ingen sprekker
Farge	Rød (RD)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TFN31 24/8-PO-X-RD
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TFN31 24,0/8,0mm Rød 30m
Krympeforhold	3:1
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Pakn.	30 m
Produkt familie	TFN31
Produkt gruppe	Krympeslange med krympeforhold 3:1 - fleksibel og i flere farger
Strekkstyrke ved varmealdring	11 MPa
Testmetode for lavtemperatur	UL 224
Type	TFN31 24/8
Variant	Tynnvegget
Varmealdringsforlengelse (%)	400 %
Varmealdringstest	168h/175°C
Varmesjokktest	4h/250°C



Etter krymping ø (d) maks.	8.0 mm
Før krymping ø D min.	24.0 mm
Lengde (L)	30.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks.
Pakning 0 - Vekt netto	0.06 kg
Veggtykkelse (WT)	1.20 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL224 VW1
CSA sertifisert	Ja
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Elastisitet	600%
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Min. krympetemp. - °C	+70 °C
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Spesifikasjoner / Normer	RoHS c US
Strekkfasthet	14 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
Testmetode for strekkfasthet	ASTM D2671
Testmetode for volummotstand	IEC 93
UL OCD link	Link Link
UL anerkjent	Ja
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
Vannabsorbasjon	0.2 %
Volum motstand	10^{14} Ω cm



EAN / GTIN	4031026538242
El.nr.	1808771
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	30
Pakning 1 - Bredde (m)	0.385 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.05 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.385 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.8 kg
Pakning 1 - Volum (m^3)	0.00741 m^3
Pakning 3 - Antall	240
Pakning 3 - Bredde (m)	0.4 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.42 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.4 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	14.9 kg
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.0672 m^3
Pakning 4 - Antall	2880
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.984 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	199.8 kg
Pakning 4 - Volum (m^3)	0.945 m^3
Rull-lengde	30 m
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723

© HellermannTyton 2024 (v4.249) | Update: 17/08/2024 | Personverninnstillinger