Merker, utendørs bruk/kjemikaliebestandig, hvit, termo, 101.60mm, 50m

Art.nr. 596-12171 | TAGR1TD1-1213-WH | | El.nr. 1809057







- Velegnet for merking av lagerhyller
- Holdbar merking i utendørs applikasjoner
- Leveres på rull og kuttes for hånd eller med automatisk printerkutter
- Enkelt etikettdesign med Tagprint Pro programvare

RoHS UV RESISTANT

Flere produkter i denne produktgruppen:
Kabelmerking for lager og rør >

Grunnleggende informasjon

Bruk	Helatag 1213 kabelmerker kan skrives ut i større formater til ønskede lengder og benyttes bl. a. til rørmerking og merking i lagerområder. Merkene passer utmerket i kombinasjon med våre termoskrivere og folier.
Antall pr.	kartong
Farge	Hvit, skinnende (GSWH)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TAGR1TD1-1213-WH
Kjemiske egenskaper	Beskytter mot vann, alkohol, de fleste oljer, fett, drivstoff, alifatiske løsningsmidler, svake syrer, salt og alkalier.
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Skiltetikett TAGR1TD-1213-HVIT 50m
Lokalt ordrenr.	596-12171
Materiale	Type 1213, Vinyl, glansede farger (1213)
Mekaniske egenskaper	Pga. fleksibiliteten og den gode heftevnen er dette materiaelt velegnet for ujevne overflater.
Monteringsanvisning	Etikettenes funksjonalitet og holdbarhet kan påvirkes negativt hvis de blir behandlet eller brukt på feil måte. Alle overflater som skal limes, må være rene, tørre og fri for støv og fett. Unngå å berøre limets overflate på etiketten, da dette kan skade applikasjonsytelsen.
Pakn.	50 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.02742 kg
Produkt familie	Helatag 1213
Produkt gruppe	Kabelmerking for lager og rør
Selvkleben (Ja/Nei)	Ja
Trykkmetode	termo
Trykkmetode (alternativ)	laserstråle
Type	TAGR1TD1
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
Unike egenskaper	utendørs bruk, kjemikaliebestandig, UV-bestandig

Produktdimensjoner

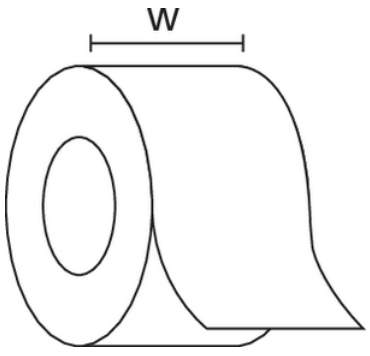

Bredde (W)	101.60 mm
Bredde (W2)	101.60 mm
Folietykkelse	95
Testmetode for folietykkelse	ISO 534
Tykkelse (T)	66.0 µm

Anbefalt rolle-type	T182ZOOT, T1287
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +90 °C
Farlig gods	Nei
Forhåndstrykt	Nei
Halogenfri	Nei
Herdetemp.	fra +8 °C
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Klebeevne	27 N/15 mm
Lagringstid	Min.1 år etter mottakelse / maks 2 år etter produsjonsdato.
Lim	Akryl
Skjærkraft	1.5
Spesifikasjoner / Normer	RoHS
Testmetode for innledende limtest	FINAT FTM 1
Testmetode for klebeevne	DIN 53455-5
Testmetode for skjærkraft	DIN 53455-5
innledende limtest	16 N/10 mm

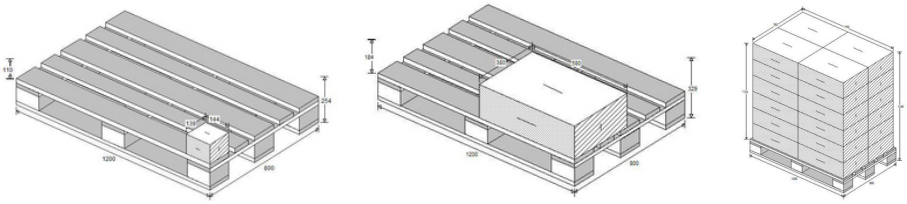

EAN / GTIN	4031026295565
El.nr.	1809057
Etiketter pr. rad	1 stk.
Lagringsforhold	50% relativ fuktighet, Oppbevaring i originalforpakning anbefales, Unngå lagring under høy fuktighet, varme og kulde
Lagringstemp.	+21 °C
Opprinnelsesland	DE
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.147 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.1016 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.147 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.371 kg
Pakning 1 - Volum (m^3)	0.002195474 m^3
Pakning 2 - Antall	50
Pakning 2 - Bredde (m)	0.15 m
Pakning 2 - Høyde (m)	0.12 m
Pakning 2 - Lengde (m)	0.156 m
Pakning 2 - Type	kartong
Pakning 2 - Vekt brutto (kg)	1.471 kg
Pakning 2 - Volum (m^3)	0.0028 m^3
Pakning 3 - Antall	300
Pakning 3 - Bredde (m)	0.38 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.184 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.58 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	9.426 kg
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.0406 m^3
Pakning 4 - Antall	7200
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.248 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	247.224 kg
Pakning 4 - Volum (m^3)	1.198 m^3
Rull	50.00 m
Tollnummer	39199080

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001288
ETIM 9.0 Key	EC001288
UNSPSC Key	39121702

© HellermannTyton 2026 (v4.296.3) | Update: 07/02/2026 | Personverninnstillinger