Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4620 R. Isolert ringkabelsko 6mm² M20, gul

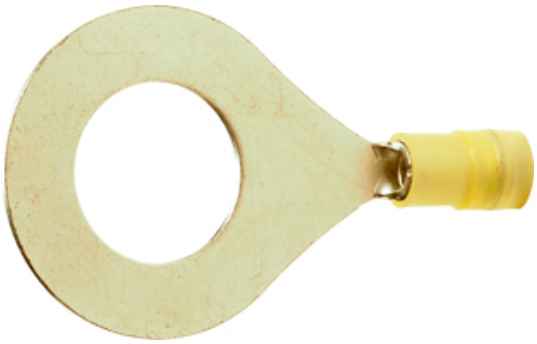

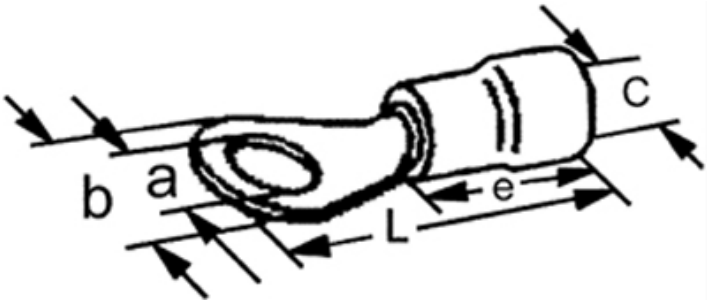

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M20 - 21 mm
Maks temperatur: 75 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 ºC
Strøm maks: 48 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm2)	4-6
Bolt dim "M"	M20
Abiko nr.	A 4620 R
Elnummer	2018800
GTIN	7070920010765
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KYD16
Toleranser	Maks 690V/48A, 75ºC

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4620 R. Isolert ringkabelsko 6mm² M20, gul

Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	21
Yttermål, bredde (B)	32
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde hylse (E)	14
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	55
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	25
Vekt, forpakning (g)	159