


A 2537 GB. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm² M3,5, blå, bøy

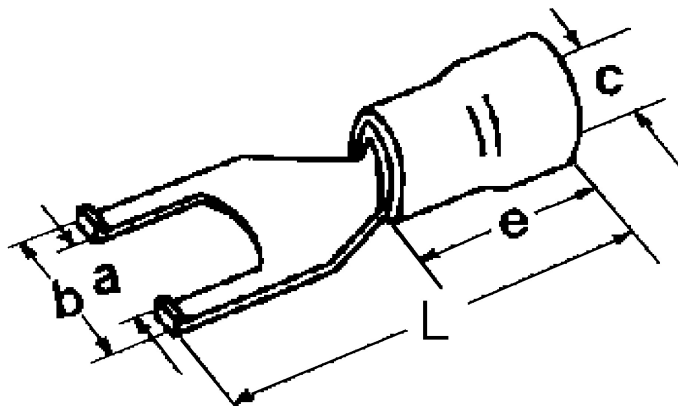

Isolert gaffelkabelsko med åpen front med bøy i enden av gaffelen. Denne gaffelkabelskoen har en 90° bøy i enden av gaffelen som en klo, for å øke strekkfastheten/ låse kabelskoen til tilkoblingspunktet. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: Vinyl

Skue/Bolt: M 3,5 -3,8 mm

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40° - 75°

Strøm maks: 30 A

Spenning maks: 690 V

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)

Godkjenning: UL KV2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2537 GB
Elnummer	2018986
GTIN	7070920011021
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 30A (DNV-testet), 75°C





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2537 GB. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm² M3,5, blå, bøy

Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	3,7
Yttermål, bredde (B)	8,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	24,5
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	91

