FDV: 2407708



Produkt:	**IP65 skap SF 604020**
El-nummer:	2407708
GTIN:	7090008553441
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC000261
Blokknummer:	230202
Leverandørens varegruppe:	2413 - Syrefaste skap

Teknisk beskrivelse

Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og IP-grad kreves.
Skapet er produsert i 2 mm matt polert syrefast 316, EN 1.4404 (SIS 2343)
Typiske bruksområder er industri, veier, jernbane, gruver og havneområder.
SF-skapene har dobbeltkravet åpning (dryppkant).
Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengslet dør.
For å opprettholde en god IP-grad har dørene EPDM-pakning.
Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°.
Låsingen skjer med kompresjonslås.
Monteringsplatens mål minskes med 50 mm både på høyden og bredden i forhold til utvendige mål.
Skapet har ferdig åpning til flens FL21 (tilbehør) i bunn.
Nødvendig tilbehør for å opprettholde IP65: FL21 flens og festebraketter 2407730.
Mulig tilbehør: innvendige sideplater og dekkplater for DIN montert utstyr.

Mål

Dybde (mm)	200.0
Bredde (mm)	400.0
Høyde/diameter (mm)	600.0
Vekt (g)	14500.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja


Spesifikasjoner

Bredde	400 Millimeter
Høyde	600 Millimeter
Dybde	200 Millimeter
Materiale	Rustfritt stål
Materialkvalitet	Rustfritt stål 316 (V4A)
Type overflate	Ubehandlet
Farge	Edelstål
Gulvstående veggmodell	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemodell	Nei
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Ja
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Med dør	Ja
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	2
Gjennomsiktig deksel	Nei
Passer til utendørs installasjon	Ja
Skråtak	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP65

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. Ved lave temperaturer kan låser, hengsler og pakninger fryse fast og bli ubrukelige eller defekte. Vedlikehold av hengsler og låser kan utføres med låsolje. Vedlikehold av pakninger i dører krever påføring av silikonspray for å opprettholde motstandsdyktighet mot inntrengning av vann. Anbefales utført minimum 1 gang pr. år ved installasjon utendørs. Helst før høst og vintermåneder.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

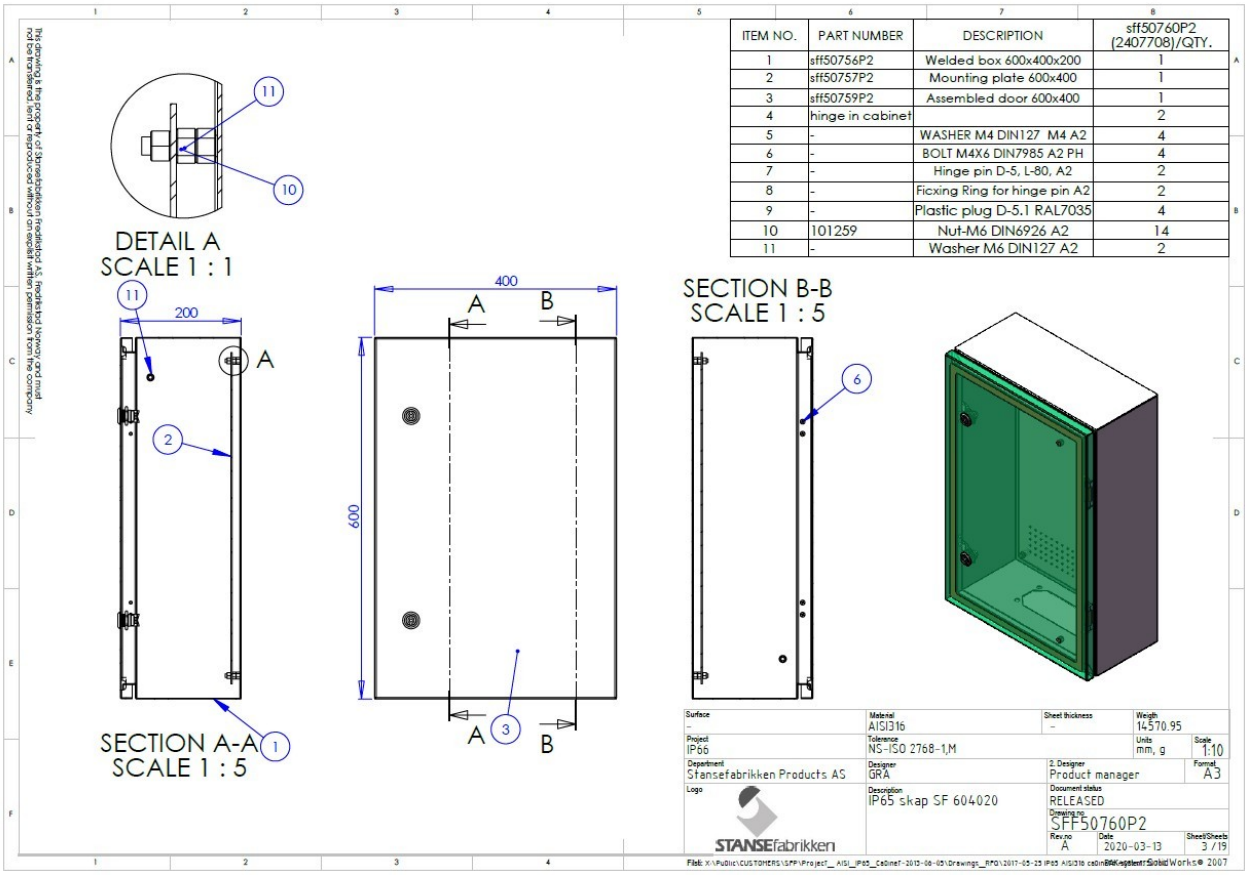

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	sff50760P2 (2407708)/QTY.
1	sff50756P2	Welded box 600x400x200	1
2	sff50757P2	Mounting plate 600x400	1
3	sff50759P2	Assembled door 600x400	1
4	hinge in cabinet		2
5	-	WASHER M4 DIN127 M4 A2	4
6	-	BOLT M4X6 DIN7985 A2 PH	4
7	-	Hinge pin D-5, L-80, A2	2
8	-	Ficxing Ring for hinge pin A2	2
9	-	Plastic plug D-5.1 RAL7035	4
10	101259	Nut-M6 DIN6926 A2	14
11	-	Washer M6 DIN127 A2	2

Surface: –	Material: AISI316	Sheet thickness: –	Weight: 14570.95
Project: IP66	Tolerance: NS-ISO 2768-1,M		Units: mm, g — Scale: 1:10
Department: Stansefabrikken Products AS	Designer: GRA	2. Designer: Product manager	Format: A3
Logo: STANSEfabrikken	Description: IP65 skap SF 604020	Document status: RELEASED	
		Drawing no.: SFF50760P2	
		Rev.no: A — Date: 2020-03-13	Sheet\Sheets: 3 /19

This drawing is the property of Stansefabrikken Fredrikstad AS, Fredrikstad Norway, and must not be translated, lent or reproduced without an explicit written permission from the company.

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
3160 Stokke
Tlf. 458 65 940
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no/elektro/