



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Serien med veggmonterte skap av rustfritt stål med dobbeltdør, ADR, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkelt dør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponentene inne i skapet godt beskyttet, noe som gjør skapene godt egnet for bransjer som næringsmiddel- og legemiddelindustrien, samt nesten alle andre miljøer, avhengig av grad.

Materiale: AISI 304L / AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål. Hus: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Monteringsplate: 2.5 mm galvanisert stål.

Skap: Brettet og sømsveiset. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.

Dør: Hjørneformet i en del. Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte hengsler i AISI 304 rustfritt stål med sperrepinne. M6 sveisede bolter for montering av dørprofiler MMDP på innsiden. Til AISI 316L, tetning sikres av en ekstrudert enkelt silikon-pakning.

Lås: nVent HOFFMAN spesiallagde krombelagt 3 mm DIN-lås med 90° bevegelse og ant-vibrasjons mekanisme. Espagnolette trepunkts låseanordning. Lås i rustfritt stål og andre versjoner er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Montasjeplate: Festes på M8 bolter sveiset til baksiden av skapet. I skap med høyde eller bredde på 800 mm eller mer, har monteringsplaten en brett på alle 4 sidene for ekstra soliditet. Ved hjelp av AMG-tilbehøret kan montasjeplaten justeres i dybden.

Kabel inngang: Leveres uten flensåpninger som standard, dette for å maskimere tetting og oppretteholde et rent miljø.


Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.


Levering: Montasjeplate, komplett med festeutstyr og jodingsinnretninger. Pakket i en gjenvinnbar eske.

Tilleggsinformasjon: Det anbefales bruk av utstyr for termisk styring, ventilasjon og regnhetter utendørs og i tøffe omgivelser. Se avsnittet om generelt utstyr og teknisk kapittel for mer informasjon. Ved utendørs installasjoner anbefaler vi å bruke ADA/EDAS trykk utjevnings plugger.

Front view

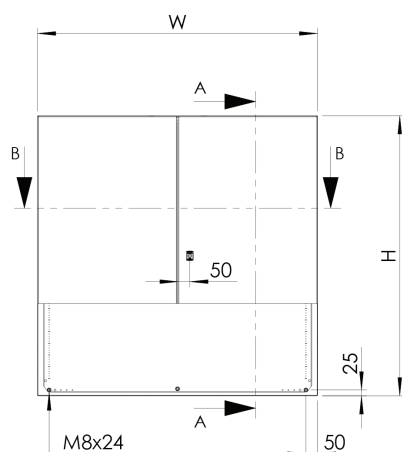


Sectional side view

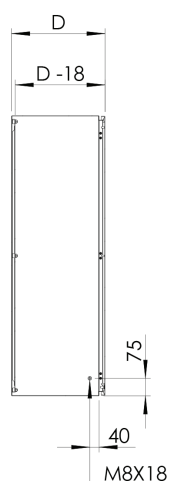


SECTION A-A


Inside left door view

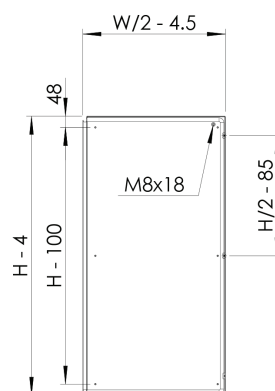

Inside right door view

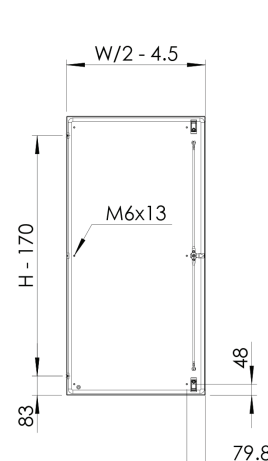


Sectional top view



SECTION B-B

Mounting plate

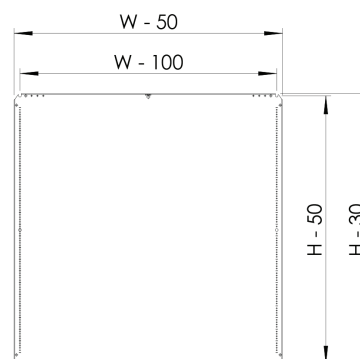

Med montasjeplate

Dimensjon på skapet			Dimensjon på montasjeplaten		Anvendbar dybde		
H	B	D	h	b	d	Antall låser	Artikkel nr.
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030-316
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230-316
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240-316

* 3-punkts espagnolette låsemekanisme.

ADR

Rustfritt stål dobbel dør skap