
ASR

Singel dør rustfri stål skap

CONNECT AND PROTECT

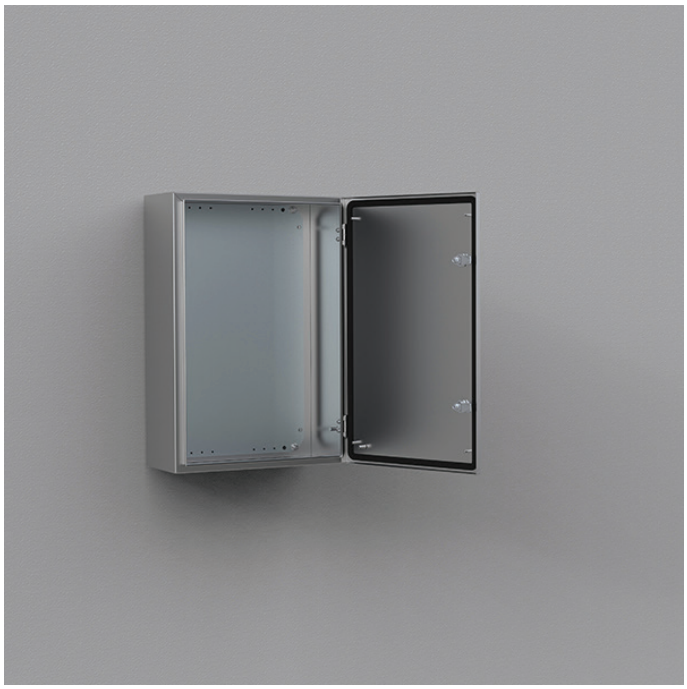

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Serien med veggmonterte skap av rustfritt stål med enkeltdør, ASR, har en beskyttelsesgrad på IP 66 og er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Dette skapet et godt egnet for bransjer som næringsmiddel- og legemiddelindustrien, samt nesten alle andre miljøer, avhengig av grad.

Materiale: AISI 304L / AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål. Hus: 1.5 mm. Dør til AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm for skap med en lengde eller bredde på 600 mm eller mer. Dør til AISI 316L: 2 mm. Monteringsplate: 2 mm galvanisert stål.

Skap: Brettet og sømsveiset. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.

Dør: Hjørneformet i en del. Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte hengsler i AISI 304 rustfritt stål med sperrepinne. Kan monteres for venstre- eller høyreåpning. Til AISI 316L, tetning sikres av en ekstrudert enkelt silikon-pakning. M6 sveisede bolter for montasje av dørprofiler MMDP på innsiden.

Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset zamak-lås på 3 mm med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme. To låser for 600 til 800 mm høye skap. Espagnolette-låsing med tre punkter eller tre låser for skap på 1000 mm og over. Lås i rustfritt stål og andre versjoner er tilgjengelige som tilbehør.

Montasjeplate: Festes på M8 bolter sveiset til baksiden av skapet. I skap med høyde eller bredde på 800 mm eller mer, har montasjeplaten en brett på alle 4 sidene for ekstra soliditet. Ved hjelp av AMG-tilbehøret kan monteringsplaten justeres i dybden.

Kabel inngang: Som standard ingen flensåpninger for å maksimere tetning og rene linjer.


Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.


Levering: Skap med dør, monteringsplate, nøkkel med dobbel plastbit på 3 mm og monteringstilbehør. Metallnøkkel, for høyder på 1000 mm eller mer.

Tilleggsinformasjon: Det anbefales bruk av utstyr for termisk styring, ventilasjon og regnhetter utendørs og i tøffe omgivelser. Se avsnittet om generelt tilbehør og teknisk kapittel for ekstra informasjon. Ved utendørs installasjoner anbefaler vi å bruke ADA/EDAS Trykkompensasjonsplugger.


Front view

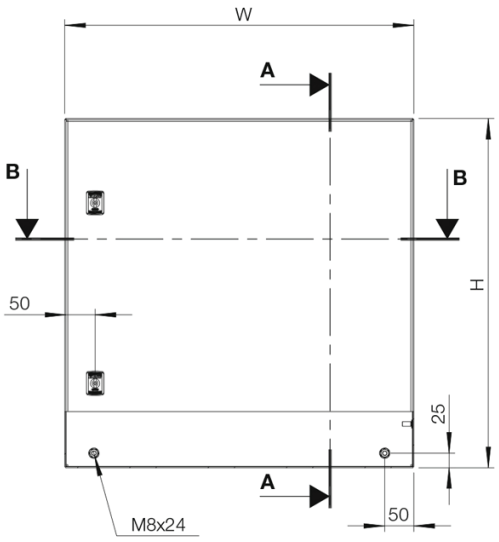

Sectional side view

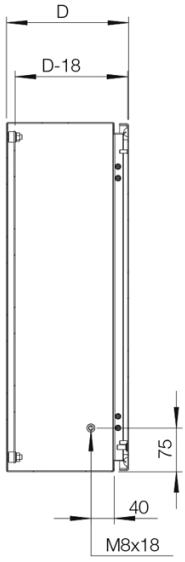


Inside door view

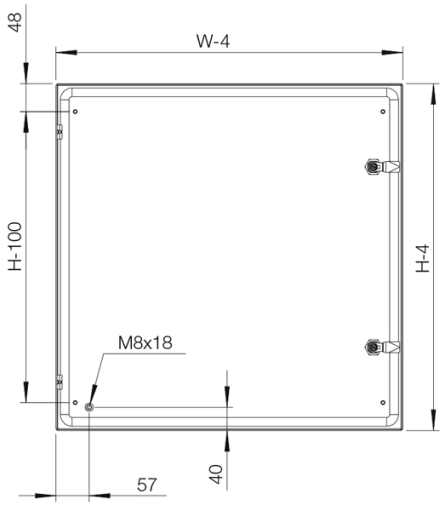


SECTION A-A

Sectional top view

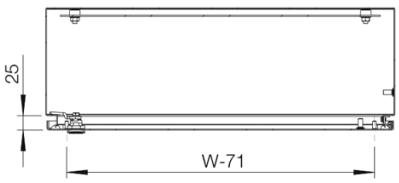

SECTION B-B

Mounting plate

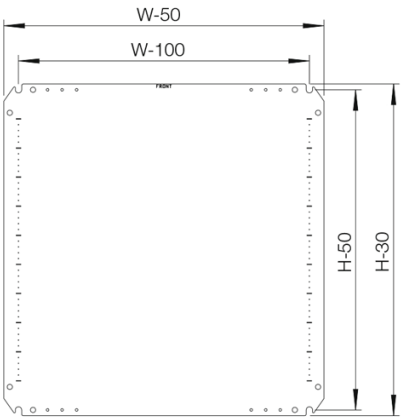

Med montasjeplate

Dimensjon på skapet			Dimensjon på montasjeplaten		Anvendbar dybde		
H	B	D	h	b	d	Antall låser	Artikkel nr.
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415-316
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415-316
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615-316
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015-316
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415-316
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015-316
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021-316
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021-316
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021-316
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021-316
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021-316
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021-316
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021-316
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030-316
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030-316
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021-316
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030-316
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030-316
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030-316
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030-316
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040-316
1400	800	400	1370	750	382	1*	ASR1408040
1400	800	400	1370	750	382	3	ASR1408040-316

**Skap som er 1000 mm høye eller høyere har tre punkts espagnolette-låsesystem eller tre låser.*