# FDV: 2500264



| | |
|---|---|
| **Produkt:** | **MHP34 Poly.boks IP66** |
| **El-nummer:** | 2500264 |
| **GTIN:** | 7090008562856 |
| **Fabrikat:** | Cahors Espanola S.A. |
| **ETIM-klasse:** | EC002600 |
| **Blokknummer:** | 050404 |
| **Leverandørens varegruppe:** | 2510 - Modulbokser/tilbehør |

## Teknisk beskrivelse

Koblingsboks MHP34 IP66 og IK9 HxBxD 270x360x171 produsert i polyester RAL7035 (GRP). Boksen tilhører Combiesterserien og kan leveres i mange forskjellige størrelser. Serien kan leveres med flenser for utvidelse av dybden på boksene, kan leveres med hengsler, montasjeplater i metall, polyester eller bakelitt. Boksen kan benyttes både utendørs og innendørs og er spesielt godt egnet industri, infrastruktur installasjoner. Serien kan også leveres med flenseåpninger for sammenkobling av flere bokser da som IP55. Selvslukkende materiale 960°C, halogenfri, dobbelisolert, 1000V. Temp.område -30°C+60°C.

## Mål

| | |
|---|---|
| **Dybde (mm)** | 270.0 |
| **Bredde (mm)** | 171.0 |
| **Høyde/diameter (mm)** | 360.0 |
| **Vekt (g)** | 2400.0 |

## Bærekraft

| | |
|---|---|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACh: | Ja |

## Spesifikasjoner


| | |
|---|---|
| Utstyrt med | Uten |
| Maks ledertverrsnitt | 0 Kvadratmillimeter |
| Form | Rektangulær |
| Monteringsmetode | Universal |
| Montering I jord | Nei |
| Montering under vann | Nei |
| For rør med diameter | Andre |
| Antall innføringer | 0 |
| Innløp bakfra | Nei |
| Lengde | 360 Millimeter |
| Bredde | 270 Millimeter |
| Dybde | 171 Millimeter |
| Diameter | 0 Millimeter |
| Sammenkoblbar | Nei |
| Antall underbukser lange | Uten |
| Materiale | Plast |
| Halogenfri | Ja |
| Overflatebeskyttelse | Ubehandlet |
| Farge | Grå |
| Beskyttelsesklasse IP | IP66 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 4 |
| Utførelse deksel | Monteringsdeksel |
| Gjennomsiktig deksel | Nei |
| Kan innstøpes | Nei |
| Festing av deksel | Skrudd |
| Støpemasse inkludert | Nei |

**Stansefabrikken Products AS**
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

| | |
|---|---|
| Plomberbar | Nei |
| Nominell isolasjonspenning Ui | 1000 Volt |
| Funksjonssikkerhet | Uten |
| Med avskjerming | Nei |
| Korrosjonsbestandig | Nei |
| Driftstemperaturområde | -30 - 105 Grad Celsius |
| Eksplosjonstestet utførelse | Nei |
| For Ex-sone | Uten |
| For Ex sone - støv | Uten |

| | |
|---|---|
| **Rengjøring og rengjøringsmetode** | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| **Vedlikehold, intervall** | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| **Behandlingsmåte for avfall** | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering |

**Målskisse**

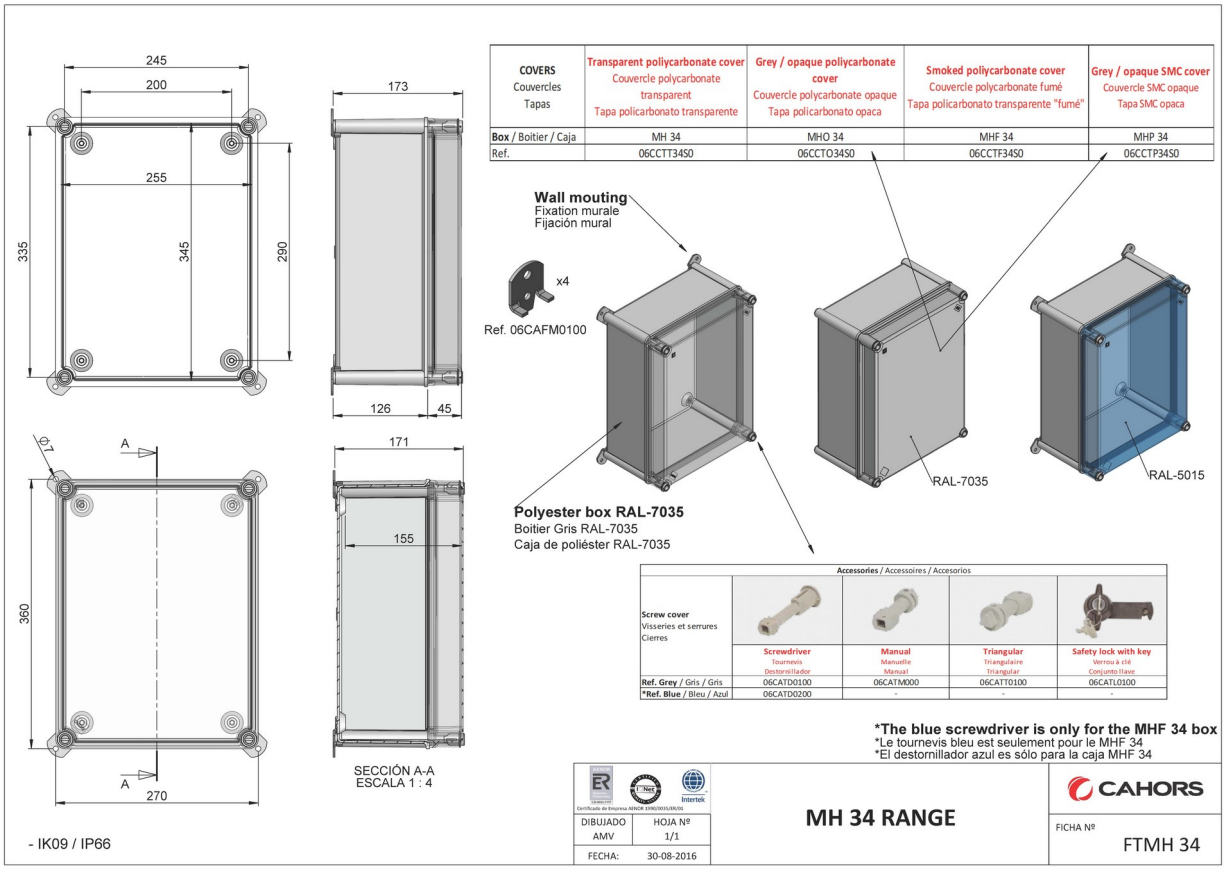


**Stansefabrikken Products AS**

Borgeskogen 8

3160 Stokke

Tlf. 458 65 940

Foretaksnummer: 878 646 762

info@stansefabrikken.no

www.stansefabrikken.no/elektro/