



METRIC
INDUSTRIAL

Oppheng for ADSS kabel



Endefeste

Robust spiral endefeste som gir ett sikkert oppheng av ADSS kabler. Endefeste benyttes i enden av en kabel og i avgreningspunkter. I tillegg benyttes endefeste der hvor kabelvinkelen ut fra en stolpe er $\geq 16^\circ$. Utformingen sørger for at kabelen ikke utsettes for unødig stress å sørger for å sikre normal levetid på kabel systemet. Kausen beskytter løkken i enden av spiralen mot slitasje. Spiral og kause er produsert i galvanisert stål.

Mellomfeste uten spiral

Robust mellomfestefeste uten spiral. Benyttes der hvor kabelen ikke skal avspennes og hvor kabelvinkelen ut fra stolpe er $\leq 15^\circ$. Mellomfestet er produsert i korrosjonsbestandig støpt aluminium med en muffe i UV bestandig sort gummi

Mellomfeste med spiral

Robust mellomfeste med spiral. Benyttes der hvor kabelen ikke skal avspennes og hvor kabelvinkelen ut fra stolpe er $\leq 15^\circ$. Mellomfestet er produsert i korrosjonsbestandig støpt aluminium med en muffe i UV bestandig sort gummi. Spiralen er produsert galvanisert stål.

Øyeskrue

Øyeskrue M10x100mm med tregjenger, varmforsinket

C-lenke

C-Lenke, varmforsinket.

Endefeste med spiral ADSS FTTH Spennlengde 70 mtr.



Elnr.	Varenummer	Til kabel diameter (mm)	Anbefalt kabel	Spiral Lengde (mm)	Farge kode
2800305	GX07-EFS06010650	6,01-6,50	G4-G24*	650	Grønn
2800306	GX07-EFS10101110	10,1-11,1	G24-G48	800	Orange
2800307	GX07-EFS12301330	12,3-13,3	G96	900	Grønn
2800308	GX07-EFS15601660	15,6-16,6	G144	1050	Fiolett
2800309	GX07-EFS16701770	16,7,17,7	G192	1100	Sort
2800317	GX07-EFS18901990	18,9-19,9	G288	1200	Orange

* Unitube kabel (Metric Industrial ADSS UT/UTZ)

Mellomfeste uten spiral ADSS FTTH Spennlengde 70 mtr.



Elnr	Varenummer	Til kabel diameter (mm)	Anbefalt kabel
2800318	GX07-MF06010650	6,01-6,50	G4-G24*
2800319	GX07-MF10101110	10,1-11,1	G24-G48
2800320	GX07-MF12301330	12,3-13,3	G96
2800321	GX07-MF15601660	15,6-16,6	G144
2800322	GX07-MF16701770	16,7-17,7	G192
2800323	GX07-MF18901990	18,9-19,9	G288


* Unitube kabel (Metric Industrial ADSS UT/UTZ)

Mellomfeste med spiral ADSS FTTH
Spennlengde 70 mtr.



Elnr	Varenummer	Til kabel diameter (mm)	Anbefalt kabel	Spiral Lengde (mm)	Farge kode
2800324	GX07-MFS06010650	6,01-6,50	G4-G24*	650	Grønn
2800325	GX07-MFS10101110	10,1-11,1	G24-G48	800	Orange
2800326	GX07-MFS12301330	12,3-13,3	G96	900	Grønn
2800327	GX07-MFS15601660	15,6-16,6	G144	1050	Fiolett
2800328	GX07-MFS16701770	16,7-17,7	G192	1100	Sort
2800329	GX07-MFS18901990	18,9-19,9	G288	1200	Orange

* Unitube kabel (Metric Industrial ADSS UT/UTZ)

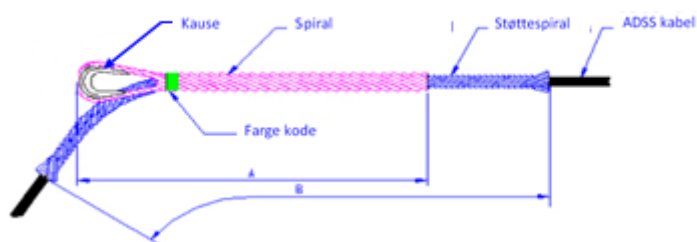

Endefeste med spiral ADSS 16kN

Elnr.	Varenummer	Til kabel dia. (mm)	Anbefalt kabel	Spiral lengde (mm) A/B	Farge kode
2801927	GX07-EFS13401440-20	13,4-14,4	G24~G48	700/1200	Cyan
2801928	GX07-EFS15601660-20	15,6-16,6	G96	700/1200	Fiolett
2801929	GX07-EFS17801880-20	17,8-18,8	G144	700/1200	Rød
2901930	GX07-EFS18901990-20	18,9-19,9	G192	700/1200	Orange

Mellomfeste med spiral ADSS 16kN



Elnr.	Varenummer	Til kabel diameter (mm)	Anbefalt kabel	Spiral Lengde (mm)	Farge kode
2801931	GX07-MFS13401440-20	13,4-14,4	G24~G48	920	Cyan
2801932	GX07-MFS15601660-20	15,6-16,6	G96	960	Fiolett
2801933	GX07-MFS17801880-20	17,8-18,8	G144	1000	Rød
2801934	GX07-MFS18901990-20	18,9-19,9	G192	1020	Orange

Treskrue med øye



Stålkvalitet: S235

Varmforsinket 50 ~ 150µm i hht. NS1845

NB! Skal forborres

Elnr.	Varenummer	Type
2801957	GX07-TS00001	Øyeskrue M10x100mm med tregjenger. Innvendig øye ø28mm, 10pk.

C-Lenke



Stålkvalitet: S355JR

Varmforsinket 50 ~ 150µm i hht. NS1845

Elnr.	Varenummer	Type
2800399	GX07-LV00002	C- Lenke, 10pk