CABLE GUARD

Procab cable guard RL3-55-LW & RL5-31-LW

Typiske bruksområder

- Anleggslokasjoner
- Store industriområder
- Midlertidig kraftarbeid
- Gruvedrift
- Arrangementer



Egenskaper

Heavy Duty kabelramper som er egnet for tung kjøretøytrafikk.

- Maksimal belastning per aksel: 9140 kg i 20°C
- Flere kabelramper kan enkelt settes sammen, i sving eller rett bane med klikk-kobling
- Godt synlige med røde ekstra tykke lokk og sort base med sorte sideramper
- God holdbarhet / Slitestyrke


Lastetrallen kan klappes sammen for enkel oppbevaring og transport. Den har pulverlakkerte stålboksseksjoner og pinne- og hull-låsesystem. Fjærbelastet fotbetjent brems. 400 kg klassifisert justerbar stropp.




RL5-31-LW



RL3-55-LW

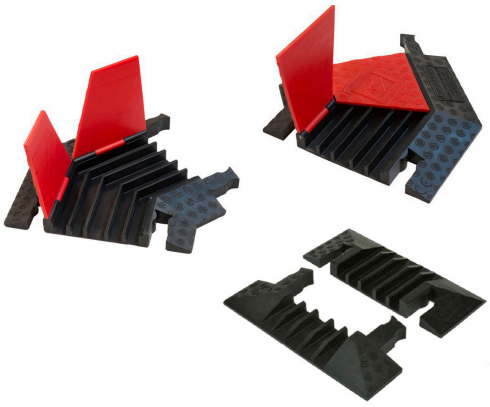

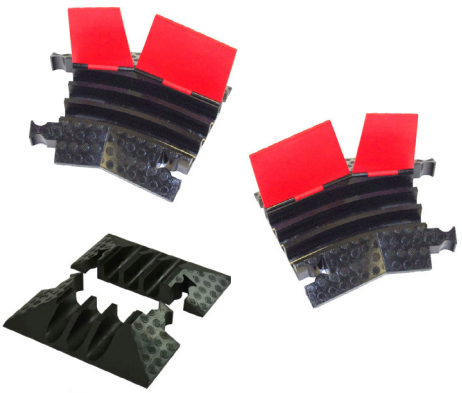

Svinger og endestykker
Se tabell neste side.

09.06.23


Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no

Cableguard 3 og 5-kanaler

El.nr	Benevnelse	Kanal str. H x B mm	Høyde mm	Bredde mm	Lengde mm	Vekt kg
28 035 71	Cableguard Redline 3-kanal LW	55x55	74	470	910	14,5
28 035 72	Cableguard 3-kanal venstresving 22,5°	55x55	74	474	540	11,1
28 035 73	Cableguard 3-kanal høyresving 22,5°	55x55	74	474	540	11,1
28 035 74	Cableguard 3-kanal endestykker (par)	55x55	74	474	320	5
28 035 75	Cableguard Redline 5-kanal LW	4x 33x31 1x 39x31	46	502	910	12,2
28 035 76	Cableguard Redline 5-kanal 55mm	55x55	74	616	910	20,5
28 035 77	Cableguard 5-kanal venstresving 45°	4x 33x31 1x 39x31	46	502	640	7,2
28 035 78	Cableguard 5-kanal høyresving 45°	4x 33x31 1x 39x31	46	502	640	7,2
28 035 79	Cableguard 5-kanal endestykker (par)	4x 33x31 1x 39x31	46	502	270	3
28 035 80	Cableguard Lastetralle	4x 33x31 1x 39x31	1268	450		17

Cableguard lastetralle



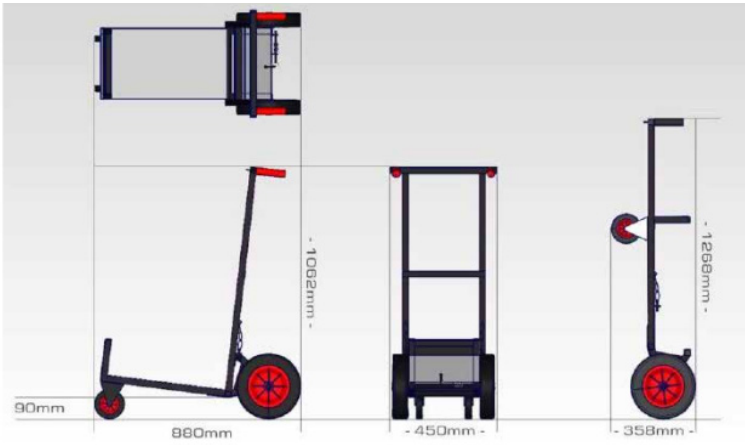

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no