

# Sikringsbryter H-mast faseavs. 500mm, bev. ledd og aksels. Avle. 24kV


El nummer **2862253**

Produkttype **8306-11**

Salgsenhet **Stk**

ETIM-klasse **EC003509**

**Sammenlign**

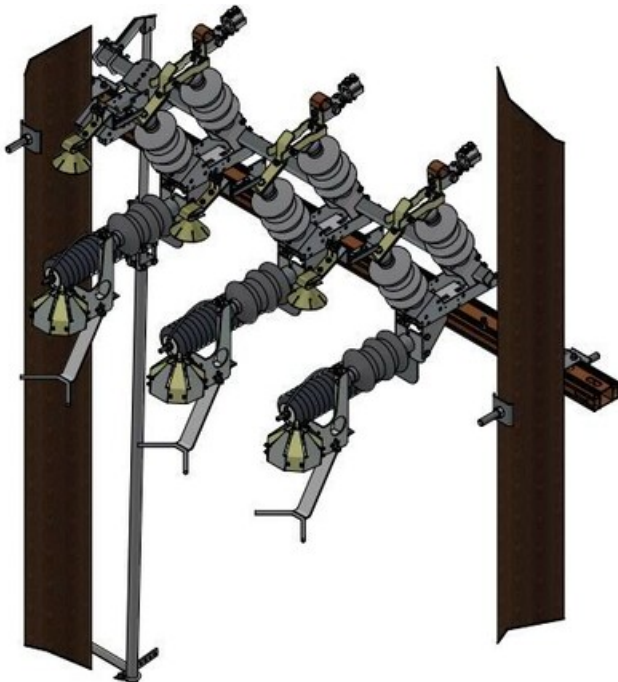

## Produktbeskrivelse

Brytersystemet er moduloppbygget. Polelementene (silikon eller epoxy) danner grunnenheten. På disse grunnenheter kan

det påbygges en rekke detaljer for tilpasning til aktuell bryter.

#### Kontakter og strømbaner:

Gjennomgående 630A forniklede kobberkontakter og strømbaner, som garanterer lang levetid selv under vanskelige forhold. Hovedstrømbanens kontakter består av en fast og en bevegelig parallellkontakt.

De to parallelle knivkontaktene gir maksimal utnyttelse av strømkreftene. Disse sammen med en trykkfjær i syrefast materiale sikrer optimalt kontaktrykk under alle driftsforhold. Knivkontaktens konstruksjon hindrer at bryteren låser seg eller blir treg.

#### Bryting:

Lastbryting skjer ved hjelp av kontaktsvøpe med forniklet kobberør eller lasthode, som medfører at hovedkontaktene alltid åpner strømløst. Kontaktsvøpens konstruksjon gir en rask og sikker bryterfunksjon.

Kobberrøret beskytter bryterfjæren fra overoppheting og brannskade. Ved bryting med lastbryterhode skjer bruddet inne i lasthodet.

#### Isolatorer:

Bryterne kan leveres med to typer isolatorer; epoxy eller silikon. Isolatorene er testet i hht. IEC 1109.

Epoxyisolatoren har krypestrømsvei på 760 mm og bruddstyrke 2,5 kN.

Silikonisolatorens krypestrømsvei er 752 mm, og bruddstyrken er 4 kN.

#### Betjening:

Bryterne kan betjenes manuelt eller ved hjelp av motorstyring. Betjeningsstenger og betjeningshåndtak leveres i varmforsinket utførelse. Betjeningsstengene leveres i to lengder tilpasset høyde over bakke 6,5-8,5 m eller 8,5-11 m. Ved hjelp av teleskopbeslag justeres høyde trinnløst. Ved behov for lengre betjeningsstang kan skjøtestang leveres.

## Dimensjoner

## Dokumenter

## Linjebrytere - Teknisk spesifikasjon

## Linjebryter konfigurasjon

## Andre varianter

## Her finner du oss

Prost stabels vei 22

+47 63 87 01 50

kontakt@melbye.no

## Om Melbye

[Kontakt oss](#)

[Personvernpolicy](#)

[Hvorfor velge Melbye?](#)

[Våre verdier](#)

## Smarte linker

[Bærekraft](#)

[Whistleblowing](#)

[Medarbeidere](#)

[Siste nyheter](#)

[Code of Conduct](#)

[Dokumenter](#)

[Service](#)

## Avdelinger

[Energi](#)

[Infrastruktur](#)

[Installasjon](#)

Et ledende teknisk skandinavisk  
salgs- og markedsføringsselskap

