


ENSTO

Stolpesikringsbryter

SZ160.32

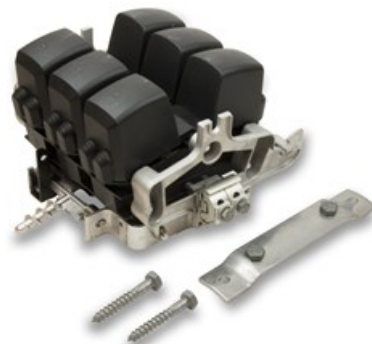

Kode	SZ160.32
GTIN	6438100318321
El nummer	2881576
Navn	Stolpesikringsbryter 3-polet + PEN, Al/Cu 2x(16-120) mm ²
Beskrivelse	Stolpesikringsbryter SZ160.32 har delt tildekking for inn- og utkoblingspunkter, noe som gjør installasjonen sikrere. Tilkoblingsklemmer 7 x KG45.5, Al/Cu 2x(16-120) mm ² , 3-polet + PEN. Godkjent for bruk opp til 1000 V.
Selger	Ensto Finland Oy

Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Standard merking:	IEC 60947-3
-------------------	-------------

Mål

Lengde:	293 mm
Bredde:	236 mm
Leder tverrsnitt Al:	16 ... 120 mm ²
Høyde:	221 mm
Leder tverrsnitt Cu:	16 ... 120 mm ²
Net Weight:	4,08 kg

Elektriske verdier

Sikring:	160 A
Nominell isolasjonsspenning:	1000 V
Nominell spenning (Un):	≥ 0,415 kV
Merke verdi:	160 A, 415 V

Funksjoner

Leder inkludert:	6 x KG45.5 + 1 x KG45
Sikringskontakt:	Not included

Antall poler: 3+PEN

Bruks kategori: AC22B

Vurderinger

Nivå på beskyttelse: IP23

Short-circuit characteristics

Nominell villkårlig kortslutningsstrøm: 50 kA

Annet

ETIM Class: EC001040

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Max. rated operation voltage Ue AC: 415 V

Rated permanent current Iu: 160 A

Conditioned rated short-circuit current Iq: 50 kA

Suitable for fuses: NH00

Type of electrical connection of main circuit: Cable clamp

Cable entry: Side

Equipped with connectors: Yes

Type of control element: Long turning handle

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse: 1 pce

Dybde: 10 mm

Bredde: 130 mm

Høyde: 190 mm

Vekt: 4,082 kg

Volum: 0,247 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 1 pce

Dybde: 280 mm

Bredde: 275 mm

Høyde: 175 mm

Vekt: 4,582 kg

Volum: 13,475 l

Pallepakke

Pakkestørrelse: 48 pcs

Dybde: 1200 mm

Bredde: 800 mm

Høyde: 980 mm

Vekt:	239,95 kg
Volum:	940,8 l