
| | |
|---|---|
| **Produktnavn** | Endefeste 2/4 × 25-50mm² moment bruddbolt |
| **Vare-/El nummer** | 2885503 |
| **Produkttype** | EF 2/4 × 25-50mm² |
| **GTIN** | 7070701381992 |
| **ETIM-klasse** | EC004661 |

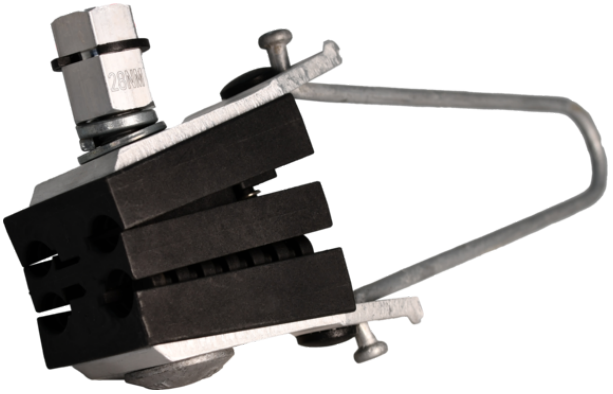

## PRODUKTBESKRIVELSE

- Endefeste for 2, 3 eller 4 leder Ex hengeledning 25/50mm².
- Kilefeste
- Fjærer holder klemstykkene fra hverandre under montering.
- Festet leveres med bruddbolt som ryker av på korrekt moment.
- Foringen i kammeret fjernes ved bruk av 4 leder.
- Ved bruk av 2 leder benyttes spor ved siden av hverandre oppe eller nede.
- Ståldetaljer varmforsinket og pulverlakkert
- Bøyle i varmforsinket stål

Testet iht. EN 50483-1 og EN 50483-2

# Dimensjoner

| | |
|---|---|
| **Lengde** | 42 mm |
| **Høyde** | 80 mm |
| **Bredde** | 210 mm |
| **Vekt** | 109,25 g |

# Teknisk spesifikasjon - Oppheng

| | |
|---|---|
| **Type oppheng** | Endefeste kile |

| | |
|---|---|
| **For kabeldiameter** | 15-50 |
| **Endefeste materiale** | Galvanisert stål |
| **inkl kause** | Nei |
| **Klemhus materiale** | Kunststoff |
| **Klembakke materiale** | Kunststoff |
| **Bøyletype** | Fast bøyle i rustfritt stål |
| **Bøyle/wire lengde** | 145 mm |

## Tekniske egenskaper - Linjefeste for strømkabel for luftledninger

| | |
|---|---|
| **Modell / utførelse** | Tension clamp |
| **Antall ledninger** | 2 – 4 |
| **Egnet for leder tverrsnitt** | 25 – 50 $mm^2$ |
| **Egnet for isolerte ledere** | Ja |
| **Retning av leder** | Horisontal |
| **Fargekode** | Svart |
| **Tiltrekkingsmoment** | 28 – 28 Nm |