DATABLAD

Artikkelnummer

GTIN nr.

4015120600524



5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Produktbeskrivelse

- Erstatnings-DALI-2-driver for JUNA og STELLA innfelte taklamper
- Utgangsstrømmen er innstilt på 750 mA for JUNA og kan endres til 900 mA for STELLA ved hjelp av dip-bryter
- Med 200 mm ledning og plugg for tilkobling til armatur
- Med koblingsboks og 5-polet koblingsklemme for ledninger opp til 2,5 mm^2

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Elektrisk tilbehør
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Oppfyller DALI-2 standarden
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Tilkoblingstype	Støpsel, Innstikksklemme
Lengde på strømledning	0,2 m

KABINETT	
Mål	lengde 228 mm x Bredde 61 mm x Høyde 30 mm
Vekt	197 g
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+45 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 85 %, ikke kondenserende
Farge	hvit


ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	DALI-2
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	200 - 240 V AC/DC / 0 - 60 Hz
Utgangsspenning	24 - 42 V DC
Utgangsstrøm	750 mA
Lekkasjestrøm	0,45 mA
Toppstrøm DALI	2 mA
Strømforbruk	29 W
Forbruk i hvilemodus	< 0,5 W

DATABLAD


Artikkelnummer **GTIN nr.**

4015120600524

Målskisse

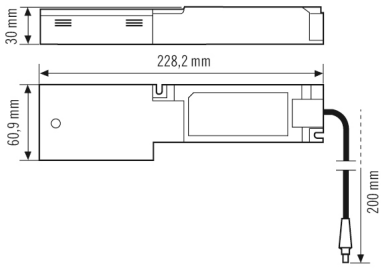

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Erstatnings-DALI-2-driver for JUNA og STELLA innfelte taklamper
- Utgangsstrømmen er innstilt på 750 mA for JUNA og kan endres til 900 mA for STELLA ved hjelp av dip-bryter
- Med 200 mm ledning og plugg for tilkobling til armatur
- Med koblingsboks og 5-polet koblingsklemme for ledninger opp til 2,5 mm^2
- To kontakter per pol muliggjør enkel videreforbindelse