
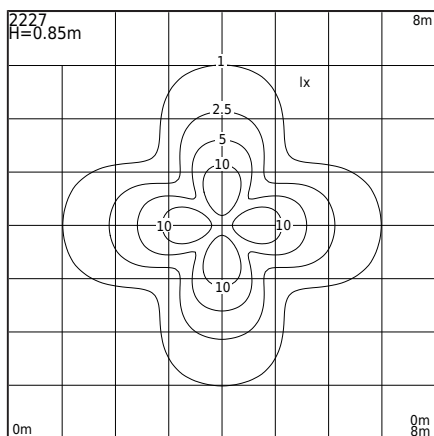
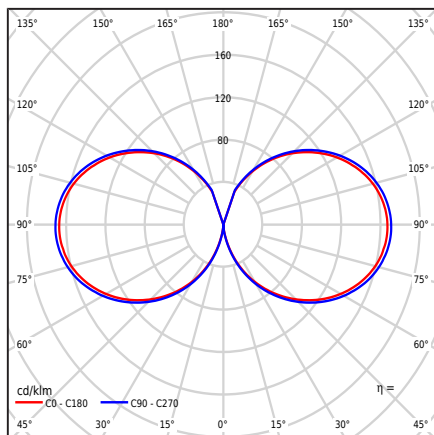
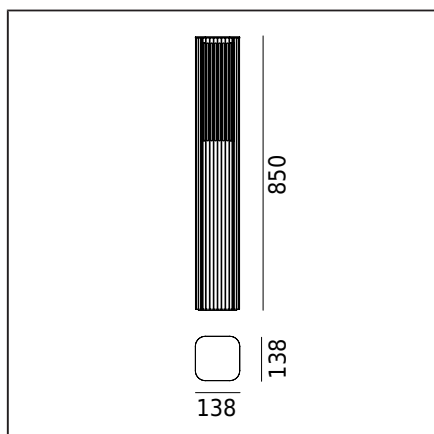


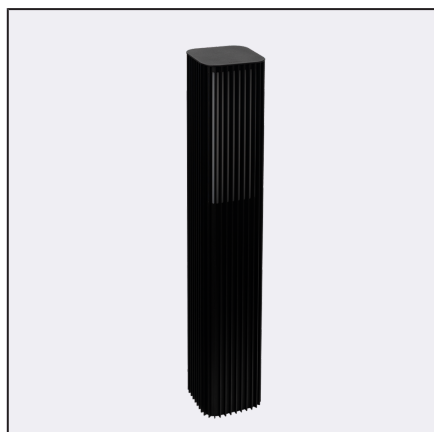

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium PMMA, opal EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull $\varnothing 9\text{mm}$, på $\varnothing 65\text{mm}$ diameter hver 120° . Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks $3 \times 2,5\text{mm}^2$, mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfe maks $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	11,5W
Armatureffekt	14,6W
Modul lumen	2112lm
Lumen ut	334lm
Armatur Lumen/Watt	22,9lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤ 1
Strobeffekt (SVM)	≤ 0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.9
THD-faktor	$\leq 15\%$
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Inrush current 10A/13,5 μs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0S10	Adapter for betongfundament
206GA0010	Bakkeanker

Reservedeler

ZN2227xx0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manual



Indekser

Art.nr	Farge	RAL
2227BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.