
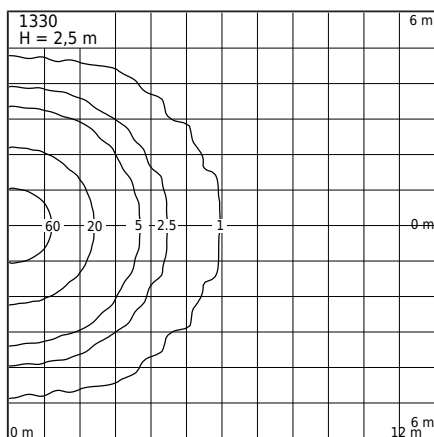
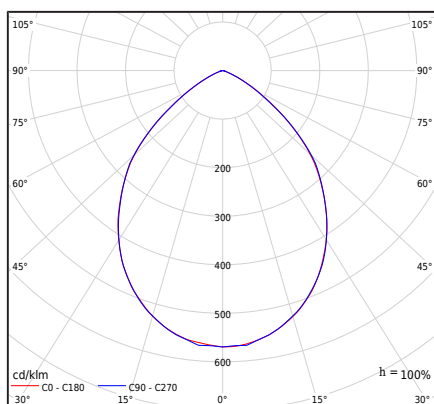


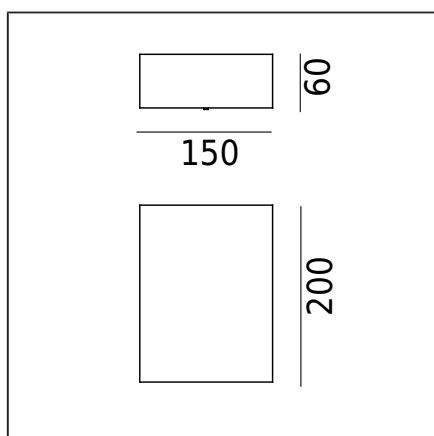

Type armatur

Type armatur	Veggglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 2 hull ø4mm, avstand 104mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm ² , mulighet til å koble luminaire i sløyfe maks 3x1,5mm ² . En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Armaturmål [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Ø Produktblad/FDV)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,5W
Modul lumen	1080lm
Lumen ut	920lm
Armatur Lumen/Watt	96,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør

151XX0009	Hjørnebeslag
-----------	--------------

Reservedeler

ZS1330zx0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1330AL	ALUMINIUM	9006
1330GR	GRAFIT	7016
1330WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.