
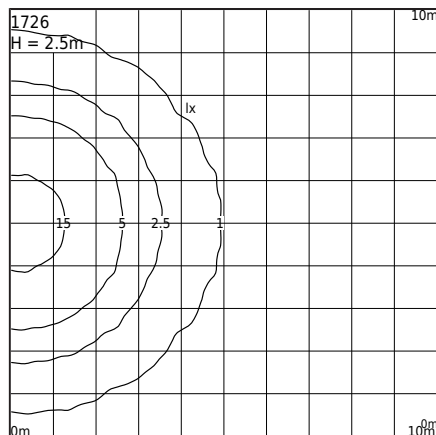
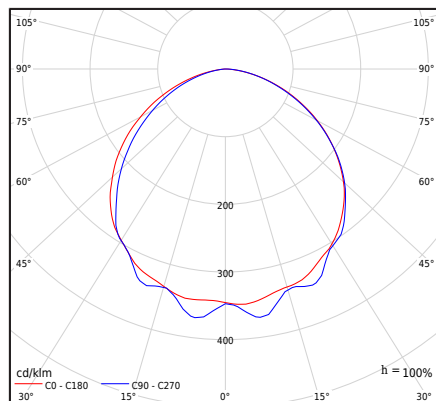
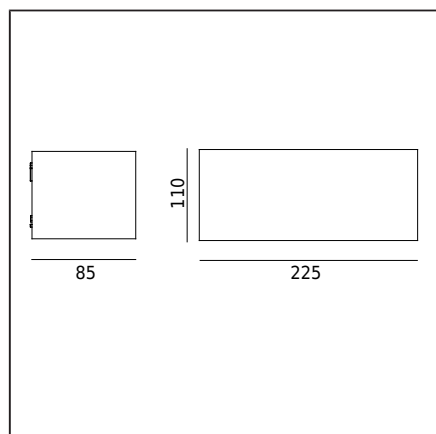


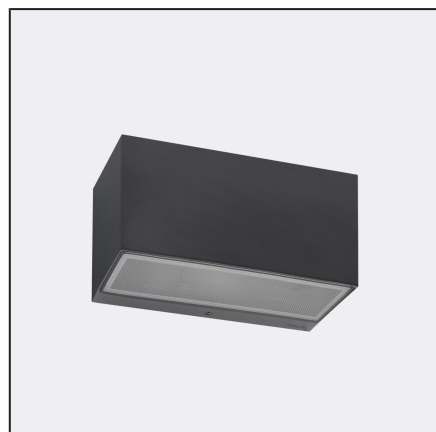

Type armatur

Type armatur	Veggglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, for eksempel for belysning av vegger og fasadeoverflater eller andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armaturet: 2 hull $\varnothing 4,5$ mm, avstand 180x60 mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm ² , mulighet for å koble lampe i sløyfe maks 3x1,5mm ² . Rund isolert kabel med en diameter på $\varnothing 7 \dots 10,5$ mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	24cm x 12cm x 9,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Strip 0.5ft 490lm 8xx FC HV5 (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	4W
Armatureffekt	5,3W
Modul lumen	653lm
Lumen ut	442lm
Armatur Lumen/Watt	83,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedeler

ZS1726zx0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1726AL	ALUMINIUM	9006
1726GR	GRAFITT	7016
1726WH	HVIT	9003
1726BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.