
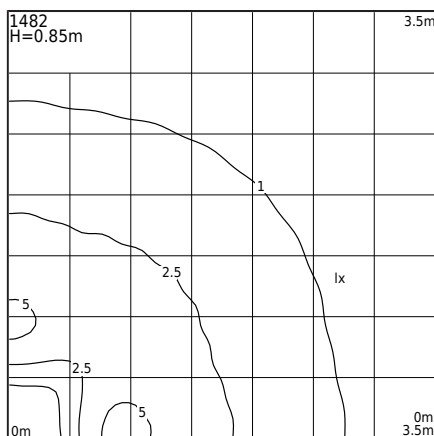
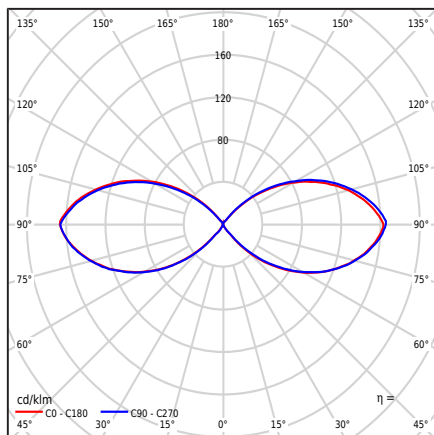


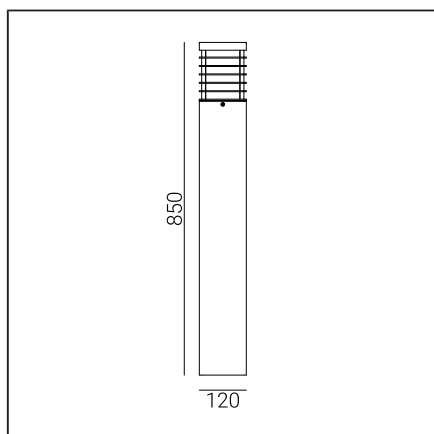

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En pullert lysarmatur med en stabil og holdbar struktur. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm, på en diameter av ø65mm hver 120° Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm². Mulighet til å koble armaturet i sløyfer maks 2x2,5mm². Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	13,17kg / 14kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	92,5cm x 16cm x 16cm

Teknische data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1059lm
Lumen ut	292lm
Armatur Lumen/Watt	34,4lm/W
ULOR	47%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **D** / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- Sikkerhetsklasse for KLI
- For LED-fargen 2700K [1/1]
- For en annen verdi av lysstrømmen
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen høyde på armaturen

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	1.65A / 16.5μs
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør Selges separat

3086GA0009 	Monteringsadapter
3080GA0009 	Monteringsadapter
206GA0010 	Bakkeanker
206GA0S10 	Adapter for betongfundament
205ZX0010 	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1482zx0013	Service kit.
--------------	--------------



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD