



Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fasekuttet dimming, Matt, IP20/65

En komplett familie av innfelte spotlight som gir overlegen lysytelse. Velg den beste passformen for hvert prosjekt fra fast/justerbart hode og 3 CCT-er. Gled deg over fantastisk pålitelig ytelse uten vedlikehold.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Verdi
CE-merke	CE-merke
Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	550 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 3000 4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	91 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Flimerverdi (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	0,4
Lyskildefarge	2700/3000/4000 K
Optisk type	Spredningsvinkel på 40°
Armaturs lysstråle spredning	40°
Enhettlig rangering av blindingstall (CEN)	21
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Inngangsspenning	220 til 240 V
Startstrøm	1,4 A
Innløpstid	0,2 ms
Effektforbruk	6 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 3-pols
Kabel	Kabel på 0,75 meter uten plugg

Ledinaire Clear Accent

Antall produkter på MCB på 16 A type B	240
--	-----

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	Fasekuttet dimming
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Metall/plast
Reflektormateriale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total høyde	43 mm
Total diameter	89 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 (IP65 foran)
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,35 J armert]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Innledende kromatisitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
-------------------------	-------------------------------

Lysstrømtoleranse	-0%,+20%
Strømforbrukstoleranse	-10%,+5%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	1,2 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L65
50000 h	


Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling	Nei
------------------------------	-----



Produktdata

Full EOC	872016920882700
Produktnavn for bestilling	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH
Bestillingskode	20882700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
Materialenr. (12NC)	929003322502
Fullstendig produktnavn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH
EAN/UPC – boks	8720169208834
EAN/UPC – Product/Case	8720169208827

Målskisse

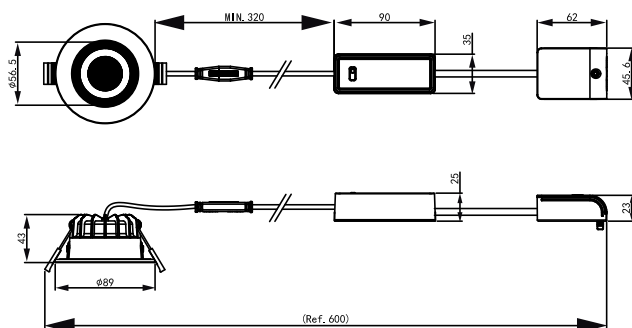

Fotometriske data



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

