

D35-R

# D35530631




## D35-R180 LED 1000 DALI 830 OP

Glamox D35 er familie med kompakt design, i tre størrelser. Sprøytetøpt brannhemmende plast V1 i hvit utførelse RAL9016. Integrert kjøleribbe av aluminium. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3202995

Lagerkategori C

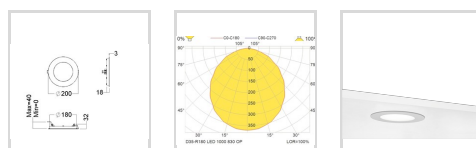

### Dimensjoner

Nettvekt:	0,6
Bruttovekt (kg):	0,66
Diameter (mm):	200
Høyde (mm):	32
Utsparring (mm):	182

### Armaturhus

Materiale:	ABS
Farge:	Hvit

### Optikk

Optikk:	OP - opal
Avdeknings materiale:	Polystyrene
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

### Elektriske data

Spenning fra (V):	230
Spenning til (V) :	240

### Teknisk data

IP klasse	40
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

### Driver

Driver	
Antall LED drivere	
Minimum dimmenivå (%)	

### Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	8
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)	

Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	276
Totalt effektforbruk (W):	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	45
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	80
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	136
Leakage Current (mA):	0,34

## Tilkobling

Ledningstilkobling

### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites 

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)