

D35-R

D3529867




D35-R180 LED 1000 HF 840 OP

Glamox D35 er familie med kompakt design, i tre størrelser. Sprøytetøpt brannhemmende plast V1 i hvit utførelse RAL9016. Integrert kjøleribbe av aluminium. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3202998**

Lagerkategori **A**

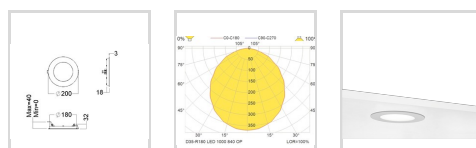

Teknisk data

IP klasse:	40 fra undersiden
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	35

Dimensjoner

Nettovekt:	0,6
Bruttovekt (kg):	0,62
Diameter (mm):	200
Høyde (mm):	32
Utsparring (mm):	182

Elektriske data

Spenning fra (V):	230
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	30

Armatuurhus

Materiale

Farge

Optikk

Optikk

Avdeknings materiale

Lysfordeling Opp/Ned

Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

MacAdam step

Lumen/Watt

Medianlevetid (EN 62717) Ta25

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	51
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	85
Leakage Current (mA):	0,34

Driver

Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1

Tilkobling

Ledningstilkobling

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)