



Human Centric Lighting

Last ned

Om oss

Kontakt

Varme

D35-R

D35530642




D35-R230 LED 1400 DALI 830 MP LI

Glamox D35 er familie med kompakt design, i tre størrelser. Sprøytetøpt brannhemmende plast V1 i hvit utførelse RAL9016. Integriert kjøleribbe av aluminium. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3203000

Lagerkategori A

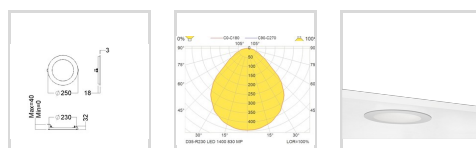

Dimensjoner

Nettvekt:	1
Bruttovekt (kg):	1.1
Diameter (mm):	250
Høyde (mm):	32
Utsparring (mm):	232

Armaturhus

Materiale:	ABS
Farge:	Hvit

Elektriske data

Spenning fra (V):	230
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	276
Totalt effektforbruk (W):	17

Teknisk data

IP klasse	40
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

Optikk

Optikk	MP - r
Avdeknings materiale	
Lysfordeling Opp/Ned	

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	8
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	45
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	80
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	136
Leakage Current (mA):	0,34

Driver	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1
Minimum dimmenivå (%):	1

Tilkobling

Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Pluggtype	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)