


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

D35-S

# D35530626




## D35-S280 LED 1800 HF 840 OP

Glamox D35 er familie med kompakt design, i tre størrelser. Sprøytetøpt brannhemmende plast V1 i hvit utførelse RAL9016. Integriert kjøleribbe av aluminium. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A

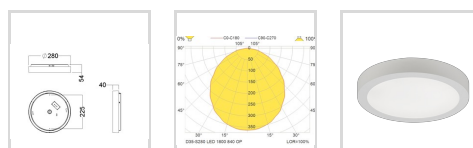

### Dimensjoner

Nettovekt:	1,3
Bruttovekt (kg):	1,42
Diameter (mm):	280
Høyde (mm):	54

### Optikk

Optikk:	OP - opal
Avdeknings materiale:	Polystyrene
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

### Elektriske data

Spenning fra (V):	230
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	30
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	51

### Teknisk data

IP klasse
Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

### Armaturhus

Materiale
Farge

### Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	8
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	85
Leakage Current (mA):	0,34

#### Driver

Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1

#### Tilkobling

Ledningstilkobling

#### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

#### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

#### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

#### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#)