


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

D70-R108

**D70523482**


## D70-R108 LED 700 DALI 830 MB SM/WH

En energieffektiv og allsidig innfelt LED-downlight. D70-R108 har vipp- og dreifunksjon, diameter på 108 mm og 25° tilt. Reflektorhuset i presstøpt aluminium, metallisert PC reflektor og forkoblingshus i polykarbonat.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A



### Dimensjoner

Nettvekt:	0,7
Bruttvekt (kg):	0,74
Diameter (mm):	122
Lengde (mm):	298
Høyde (mm):	94
Utsparring (mm):	108

### Armaturhus


Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit

### Optikk

Optikk:	SM-Sølv Matt reflektor
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

### Elektriske data

Spenning fra (V):	230
Spenning til (V) :	240

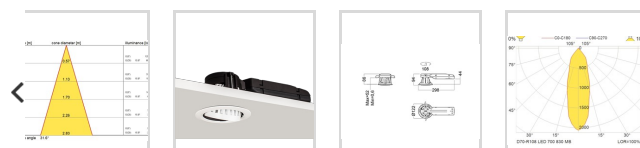

### Teknisk data

IP klasse	24
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

### Driver

Driver	
Antall LED drivere	

### Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

### Tilkobling

Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	7
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	31
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	50

Ledningstilkobling	5x2x2.5m
--------------------	----------

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev  
| Privacy Policy