



LEDINAIRE Innfelt Downlight

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Den nye LEDINAIRE innfelte downlighten tilbyr utmerket lyskvalitet, høy effektivitet med visuell komfort. Tilgjengelig i to størrelser med to lumen-alternativer og to CCT-alternativer for å passe forskjellige bruksområder. Dette er et ekte profesjonelt valg for hverdagsbelysningsinstallasjoner

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefarge	830 varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	3 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	60 [strålningsvinkel 60°]
Lysstrålespredning fra armatur	60°
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 2-pols
Kabel	Cord 0.25 m with push-in connector
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	122
I samsvar med EU RoHS	Ja

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	7,65 A
Startstrømtid	0,18 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Plast
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Matt
Total lengde	225 mm
Total bredde	225 mm
Total høyde	100 mm

LEDINAIRE Innfelt Downlight

Total diameter	225 mm
Farge	Sort
Mål (høyde x bredde x høyde)	100 x 225 x 225 mm (3.9 x 8.9 x 8.9 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/54 [Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	94,00 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig kromatisitet	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
Opprinnelig inngangseffekt	24 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Medianlevetid L70B50	50000 h
----------------------	---------

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951435402900
Produktnavn for bestilling	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
EAN/UPC – produkt	8719514354029
Bestillingskode	35402900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	8
SAP-materialer	929003165532
Nettovekt (stykk)	0,600 kg




Målskisse

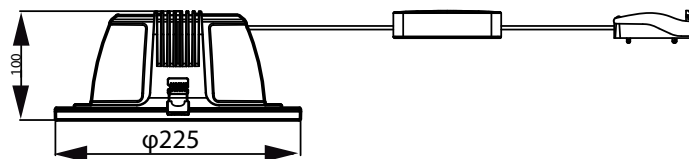


DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

LEDINAIRE Innfelt Downlight

Fotometriske data

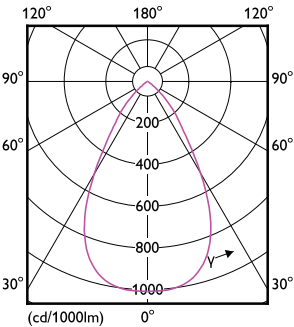

Downlight DN070B 830 24W D200 RD-EU-LDD



Downlight DN070B 830 24W D200 RD-EU-GUL

