



GYRO – 2700K

220-240V 50/60 Hz 450mA LED 8W IP44*

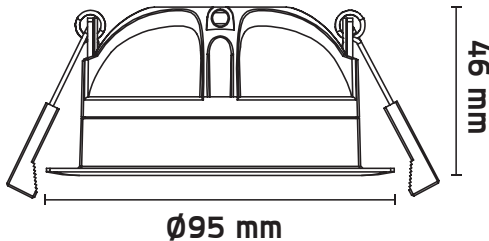


46 mm
 Ø95 mm

Cut Out:

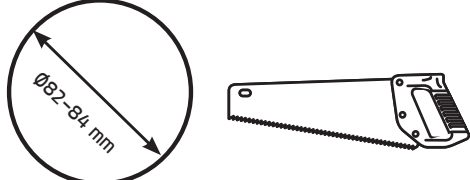


Ø82-84 mm

EN: Included dimmable LED driver.
 NO: Inkludert dimbar LED driver.
 SE: Inklusive dimbar LED driver.

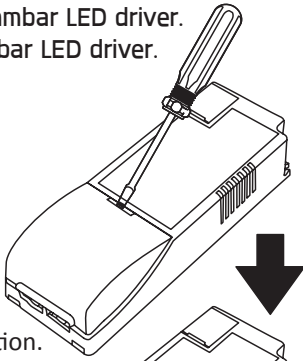


EN: Cable connection.
 NO: Ledningstilkobling.
 SE: Kabelanslutning.

Max. 16A
 Max. 2,5mm²







EN: CORRESPONDING PRODUCT.
 NO: TILHØRENDE PRODUKT.
 SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.





NO EL. NR:	SE E. NR:	DIMMER:
14 059 01	13 602 79	KDT-500E 1 POLE
14 059 02	13 602 80	KDT-500E 2 POLE
14 059 03	13 602 40	UNIVERSAL KDT-500IE
14 059 08	13 602 81	DUO 2X100W
14 059 61	13 602 82	IMPULS/PUSH 200W
14 059 70	13 602 83	WIDIM WALL 250W

BRAND: UNILAMP/LUZENSE

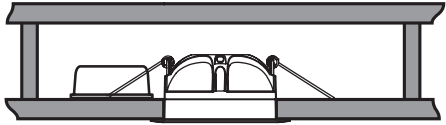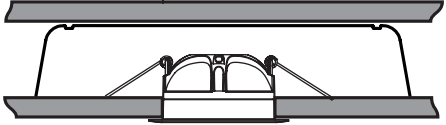


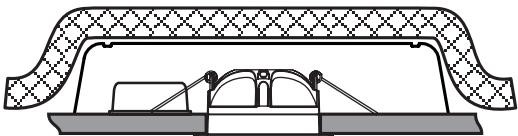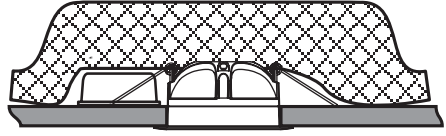
EN: May be covered by insulation sheet.
 NO: Kan overdekkes av isolasjonsmatter.
 SE: Kan övertäckas av isolationsmattor.

* EN: IP44 from the luminaire underside.
 NO: IP44 fra armaturens underside.
 SE: IP44 från armaturens undersida.



0,05m

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
 NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
 SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.