


FDV 3232863

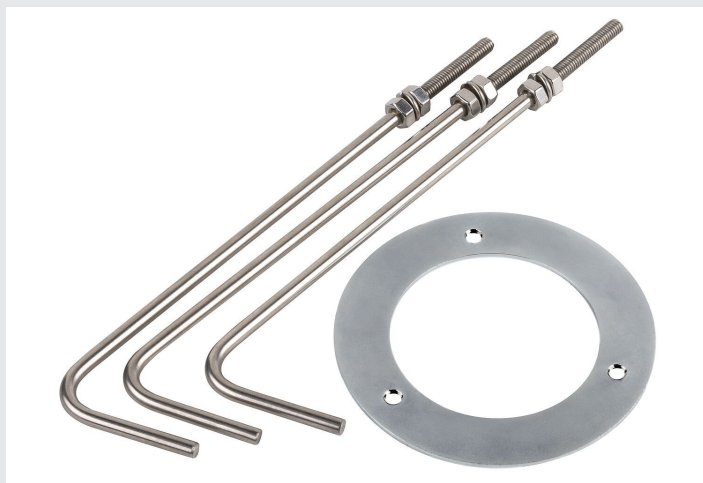

M-POL støpeanker

rustfritt stål, 20 cm

TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1006382 / EL.NR. 32 328 63
Farge	rustfritt stål
Lengde	20 cm
Diameter	10 cm
Nettovekt	0.215 kg
Bruttovekt	0.23 kg



*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://www.slv.com)

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK 



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/1006382](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006382)

EFO-LINK 



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3232863](https://efobasen.efo.no/produkt/3232863)

Tilbehør og LED-enheter

1006382 EL.NR. 3232863	M-POL jordanker , rust-fritt stål
1006383 EL.NR. 3232865	M-POL S LED-enhet , lampehode, antrasitt, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006384 EL.NR. 3232871	M-POL M LED-enhet, antrasitt, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006385 EL.NR. 3232869	M-POL S LED-enhet , la-mell/raster, antrasitt, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386 EL.NR. 3232875	M-POL M LED-enhet, la-mell/raster, antrasitt, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006387 EL.NR. 3232867	M-POL S LED-enhet , Shader, antrasitt, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006388 EL.NR. 3232873	M-POL M LED-enhet, Shader, antrasitt, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006389 EL.NR. 3232866	M-POL S LED-enhet, antrasitt, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006390 EL.NR. 3232872	M-POL M LED-enhet, Klar, antrasitt, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006391 EL.NR. 3232870	M-POL S LED-enhet , lamell, antra-sitt, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006392 EL.NR. 3232876	M-POL M LED-enhet , lamell, antrasitt, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006393 EL.NR. 3232868	M-POL S LED-enhet , Shader , antrasitt, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006394 EL.NR. 3232874	M-POL M LED-enhet , Shader, antrasitt, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI



SLV



SLV



SLV



SLV



SLV



SLV



SLV



SLV



SLV



SLV



SLV



SLV

1006453 EL.NR.3232865	Koblingsboks , 5-pins, IP68, sort, DALI, I-skjøt
228726 EL.NR. 3224173	T-KOBLINGSBOKS , sor-t, IP68, Y-skjøt
228730 EL.NR. 3224174	KOBLINGSBOKS , 3- polet, IP68, I-skjøt



SLV