Produktblad 3234343

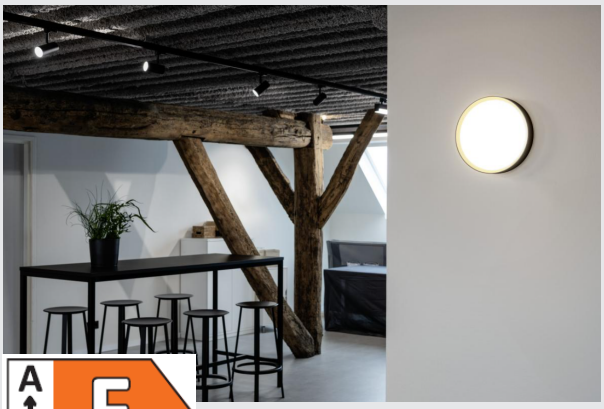

DECONA 30

Tak-/veggmontert, rund, 2700/3000K, 18W, Fasedim, sort / gull

Oppdag moderne design til en attraktiv pris: DECONA vegg- og takmontert armatur finnes i to ulike størrelser og i fargene sort, hvit eller med en gullfarget indre ring for å sette en trendy fargekontrast. Med separat tilgjengelige innfellingsrammer og wireoppheng kan armaturene også installeres som innfelt eller pendlet. Og takket være deres IP44 beskyttelsesklasse er de også egnet for bruk på badet når utenpåliggende eller innfelt. Som pendel er den IP20.



TEKNISKE DATA

Art.nr. / ELNR	1008580 / ELNR 32 343 43
IP-kode	IP44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	230
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	18 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Lysytelse	1560/1560 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	sort/gull
CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Høyde	5.8 cm
Diameter	30 cm
Nettovekt	1.28 kg

Bruttovekt	1.48 kg

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008585/ **ELNR 3234348**	DECONA , Innfelt ramme, Ø31,3 cm, hvit
1008587/ ELNR 3234350	DECONA , Opphengsett, Hengelengde 150cm, sort

5 års* garanti

*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring og vedlikehold gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.
Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:
Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV GmbH er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:
Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE ® - LINK
https://online-catalog.slv.com/index.php?id=bu9ioi0uialq&article=1008580

SLV-LINK
https://www.slv.com/no_nb/jump/1008580

EFO-LINK
https://efobasen.efo.no/produkt/3234343