



POWER AREA

AC220-240V 50/60Hz LED IP66

EN: MEASUREMENT FI: MITAT

NO: MÅL

SE: MÅTT

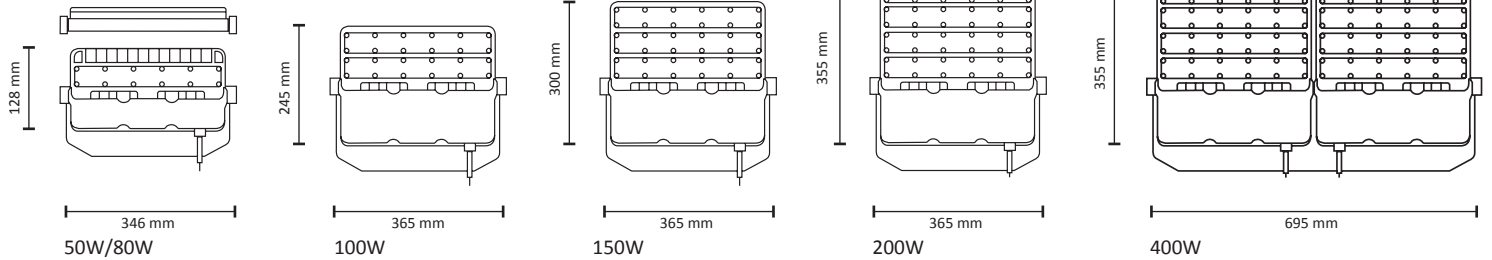

EN: Unreplaceable light source. Replaceable control gear by qualified electrician.

NO: Ikke utskiftbar lyskilde. Forkobling kan byttes av autorisert el.installatør.

SE: Ej utbyttbar ljuskälla. Drivdon kan bytas av auktoriserad elektriker.

FI: Ei vaihdettava valonlähde. Valtuutettu sähköasentaja voi vaihtaa käyttölaitteet.

OBS!


EN: Installation must be performed by a professional.

NO: Må installeres av autorisert el-installatør.

SE: Måste installeras av en behörig elektriker.

FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class E
NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse E
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen E
FI: Tämä tuote sisältää LED -valonlähteen energiatehokkuus luokalla E



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.




NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.

FI: Vähimmäismitta valaisimesta palaavaan materiaaliin.

EN: MOUNTING
NO: MONTERING

SE: MONTERING
FI: ASENNUS

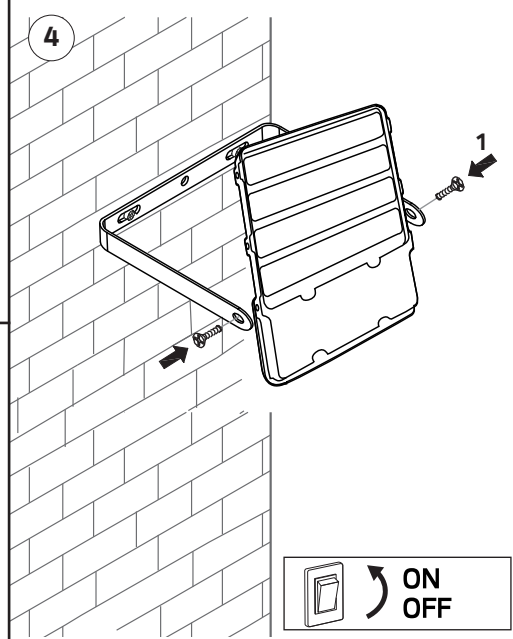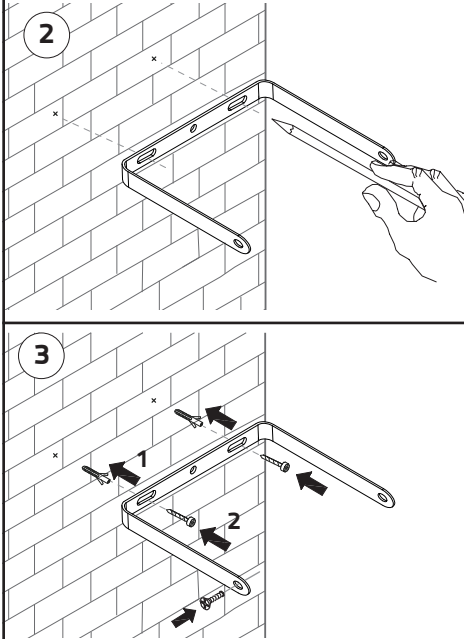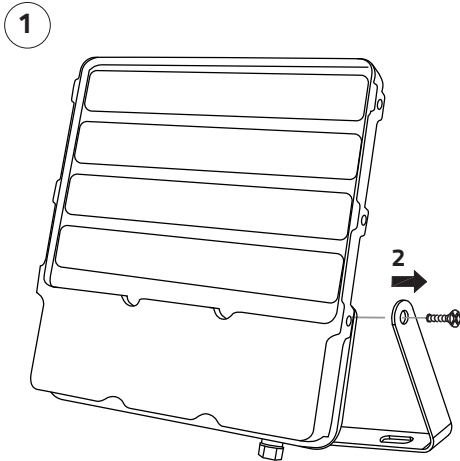

EN: TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Asymmetric
- Incl. 1.5m cable
- Class I - must be earthed
- IP66 (Plug IP44)
- Colour Temperature: 4000K
- Beam Angle: 45° / 60° / 90° / 80 x 140°
- LED Type: Philips 3030
- Temp: -20° - +40°C
- Non replaceable lamp
- Mounting Hole CC:
 - 50W: 100-130 mm
 - 100W: 130-160 mm
 - 150W: 180-200 mm
 - 200W: 220-270 mm

NO: TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Asymmetrisk
- Inkl. 1.5m kabel
- Klasse 1 - må jordes
- IP66 (Plugg IP44)
- Fargetemperatur: 4000K
- Strålevinkel: 45° / 60° / 90° / 80 x 140°
- LED Type: Philips 3030
- Temp: -20° - +40°C
- Ikke utskiftbar lampe
- Monteringshull CC:
 - 50W: 100-130 mm
 - 100W: 130-160 mm
 - 150W: 180-200 mm
 - 200W: 220-270 mm

SE: TEKNISKA SPECIFIKASJONER

- Asymmetrisk
- Inkl. 1.5m kabel
- Klass I - måste jordas
- IP66 (Plug IP44)
- Färgtemperatur: 4000K
- Strålevinkel: 45° / 60° / 90° / 80 x 140°
- LED Typ: Philips 3030
- Temp: -20° - +40°C
- Ej utbyttbar lampa
- Monteringshål CC:
 - 50W: 100-130 mm
 - 100W: 130-160 mm
 - 150W: 180-200 mm
 - 200W: 220-270 mm

FI: TEKNISET TIEDOT

- Epäsymmetrinen
- Sisältää 1,5m: n kaapelin
- Luokka I - pitää maadoittaa
- IP66 (Pistotulppa IP44)
- Väriämpötila: 4000K
- Valokeilan kulma: 45° / 60° / 90° / 80 x 140°
- LED-tyyppi: Philips 3030
- Lämpötila: -20° - +40°C
- Ei vaihdettava lamppu
- Kiinnitysreiän CC:
 - 50W: 100-130 mm
 - 100W: 130-160 mm
 - 150W: 10-200 mm
 - 200W: 220-270 mm