


DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR


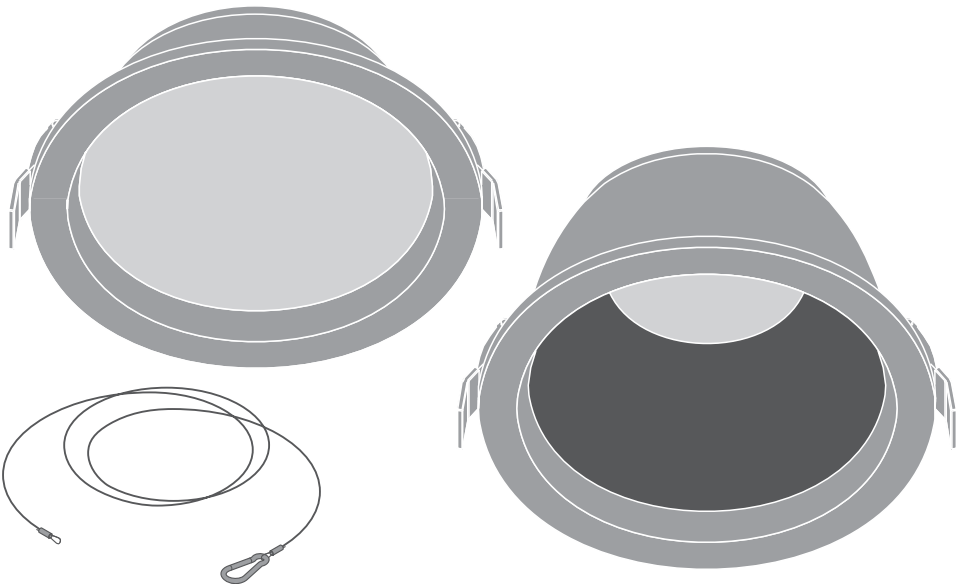


	EAN	Ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	Ø [mm]
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	4099854490866	116 x 48	13/10/7W	220-240V	0/50/60 Hz	100
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	4099854490965	160 x 57	18/15/12W	220-240V	0/50/60 Hz	150
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	4099854491009	215 x 59	30/25/20W	220-240V	0/50/60 Hz	200
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	4099854491061	265 x 60	42/36/30W	220-240V	0/50/60 Hz	250
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	4099854490927	116 x 65	13/10/7W	220-240V	0/50/60 Hz	100
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	4099854491108	160 x 92	18/15/12W	220-240V	0/50/60 Hz	150
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	4099854491146	215 x 117	30/25/20W	220-240V	0/50/60 Hz	200
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	4099854491184	265 x 124	42/36/30W	220-240V	0/50/60 Hz	250

	EAN	IP	IK	∠	R _a	°(°C)	PF	kg
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	4099854490866	54 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	4099854490965	54 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	4099854491009	54 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.5 kg
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	4099854491061	54 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.7 kg
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	4099854490927	54 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	4099854491108	54 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	4099854491146	54 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.6 kg
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	4099854491184	54 / 20	03	60°	>90	-20...+40	> 0.9	0.8 kg

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

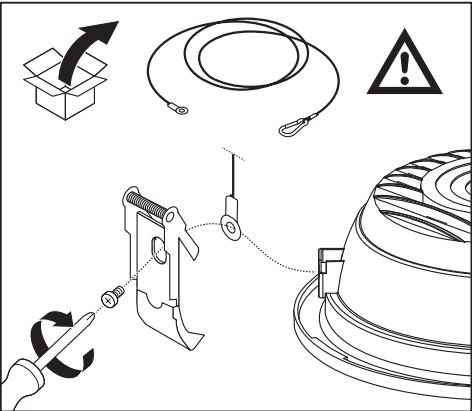
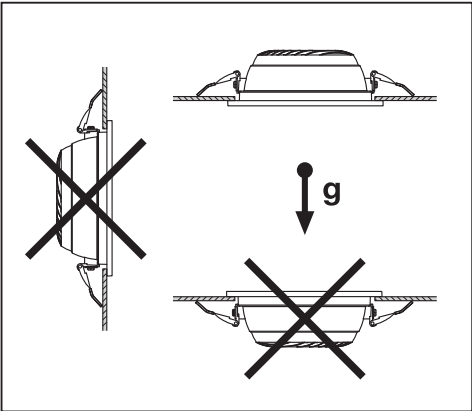


OPAL DALI

UGR DALI

	[a]	b	c	d	e	f
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	ø100mm	ø116mm	48mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	ø150mm	ø160mm	57mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	ø200mm	ø215mm	59mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	ø250mm	ø265mm	60mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	ø100mm	ø116mm	65mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	ø150mm	ø160mm	92mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	ø200mm	ø215mm	117mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	ø250mm	ø265mm	124mm	164mm	25mm	45mm

UGR DALI

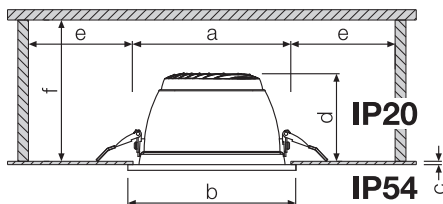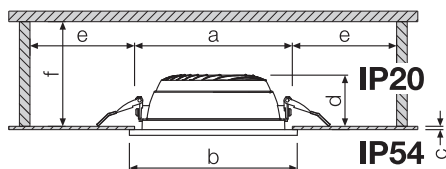

	 [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	ø100 mm	ø116 mm	5-25 mm	43 mm	≥ 400 mm	≥ 93 mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	ø150 mm	ø160 mm	5-25 mm	52 mm	≥ 400 mm	≥ 102 mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	ø200 mm	ø215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	ø250 mm	ø265 mm	5-35 mm	55 mm	≥ 400 mm	≥ 105 mm
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	ø100 mm	ø116 mm	5-25 mm	60 mm	≥ 400 mm	≥ 110 mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	ø150 mm	ø160 mm	5-25 mm	87 mm	≥ 400 mm	≥ 137 mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	ø200 mm	ø215 mm	5-35 mm	112 mm	≥ 400 mm	≥ 167 mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	ø250 mm	ø265 mm	5-35 mm	119 mm	≥ 400 mm	≥ 169 mm

DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT



LEDVANCE

Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molshheim France
Made in China

SEC

Un[V]	fN[Hz]	t _c [°C]	In[A]	t _a [°C]	PF
220-240 ~0	50/60	85	max.0,2	-20...+45	0.95

PRI= L
 • N
 • N












• DA — N

• DA — L

Push-DIM

EOFI=15%

AC12345



DIP	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
I_{sc} (mA)	150	200	250	300	350	400
P_{out} (W)	7.3	9.8	12.2	14.7	17.1	19.6
U_{out} (VDC)	9~49					2.5~49

DIP	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
I_{sc} (mA)	450	500	550	600	650	700
P_{out} (W)	22	24.5	24.7	27.0	29.2	29.4
U_{out} (VDC)	2.5~49		2.5~45		2.5~42	

DIP setting:



ON

↑

1 2 3 4

↓ OFF

DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT



LEDVANCE

Dimmable LED Power Supply

Made in China

DR DALI-P-42/220-240/1A0

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France

SEC

LED Only

U_{out} = 60V

Un[V]	fN[Hz]	t _c [°C]	In[A]	t _a [°C]	PF
220~240~0	50/60/60	85	max.0.27	-20...+45	0.95

• L

• N

• DA — N

• DA — L

Push-DIM

EL

EOFI=15%

AC12345

110

CE

UK

ERC

7-9mm

0.5-1.5

SELV

DALI 2

DIP	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
$I_{DD}(mA)$	300	350	400	450	500	550	600	650
$P_{DD}(mW)$	14.7	17.2	19.6	22.1	24.5	24.8	27.0	29.3
$V_{DD}(VDC)$	9-49						2.5-45	
DIP	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
$I_{DD}(mA)$	700	750	800	850	900	950	1000	1050
$P_{DD}(mW)$	31.5	33.8	36.0	38.3	40.5	39.9	42.0	42.0
$V_{DD}(VDC)$	2.5-45						2.5-42	

1 2 3 4

DIP setting:

ON

OFF

picture only for reference, valid print on product ¹⁾

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



	Power ²⁾ (W)	Current ³⁾ (mA)	Switch position ⁴⁾ 1 2 3 4 ↑ ON ↓ OFF				Driver ⁵⁾
DL CMFT DA D100	7	200	OFF	OFF	ON	OFF	DR DALI-P-30/220-240/700
	10	300	ON	OFF	OFF	OFF	
	13	400	OFF	ON	ON	OFF	
DL CMFT DA D150	12	300	ON	OFF	OFF	OFF	DR DALI-P-30/220-240/700
	15	350	OFF	OFF	ON	ON	
	18	400	OFF	ON	ON	OFF	
DL CMFT DA D200	20	500	ON	OFF	OFF	OFF	DR DALI-P-42/220-240/1A0
	25	600	OFF	ON	ON	OFF	
	30	750	ON	OFF	ON	OFF	
DL CMFT DA D250	30	750	ON	OFF	ON	OFF	DR DALI-P-42/220-240/1A0
	36	900	ON	ON	ON	OFF	
	42	1050	ON	ON	ON	ON	

DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	7	10	13	7	10	13
I _m	700	1000	1300	770	1100	1430
I _m /W	100	100	100	110	110	110
mA	200	300	400	200	300	400

DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT


T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	12	15	18	12	15	18
I _m	1320	1650	1980	1440	1800	2160
I _m /W	110	110	110	120	120	120
mA	300	350	450	300	350	450

DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	20	25	30	20	25	30
I _m	2200	2750	3300	2400	3000	3600
I _m /W	110	110	110	120	120	120
mA	500	600	750	500	600	750







DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	30	36	42	30	36	42
I _m	3300	3850	4600	3600	4200	5000
I _m /W	110	110	110	120	120	120
mA	750	900	1050	750	900	1050







DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

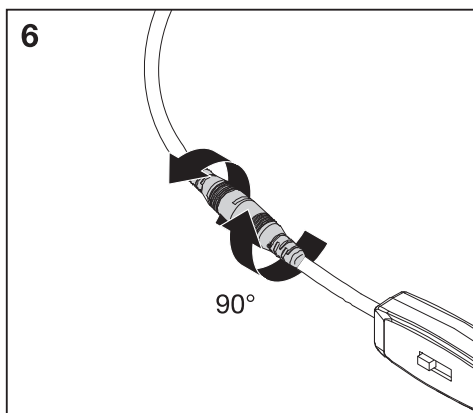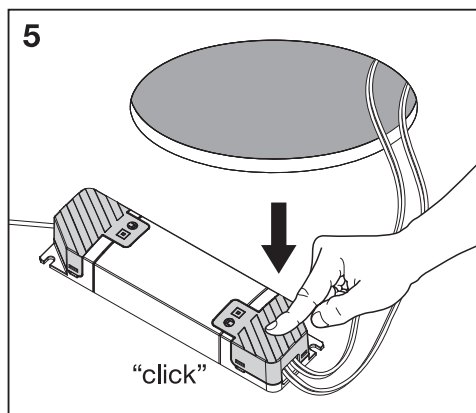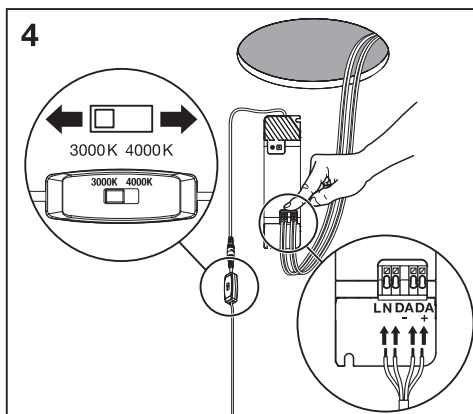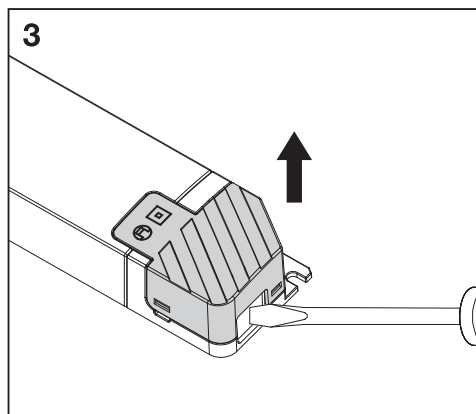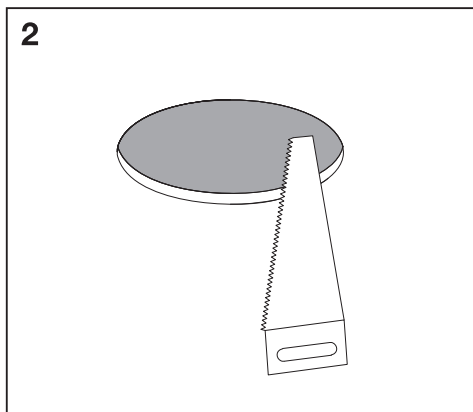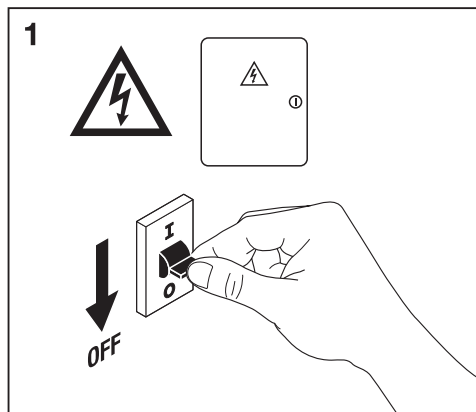

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL
DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

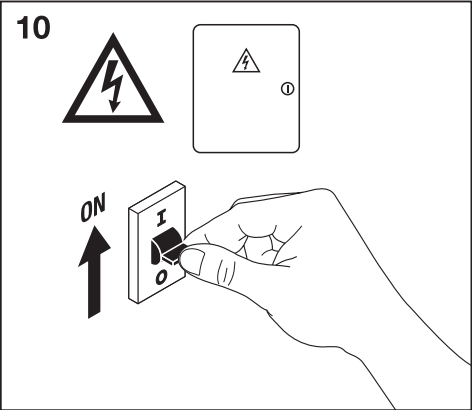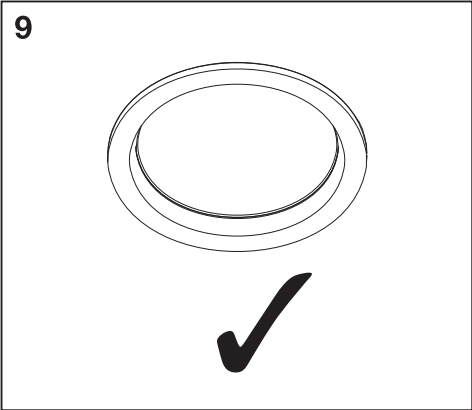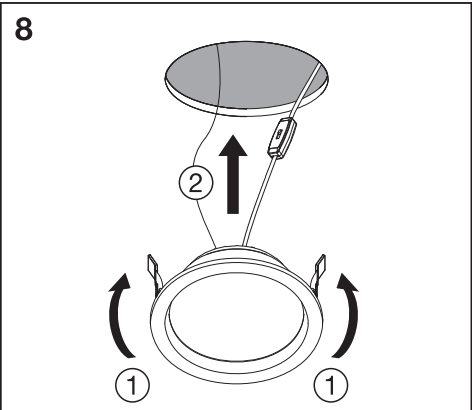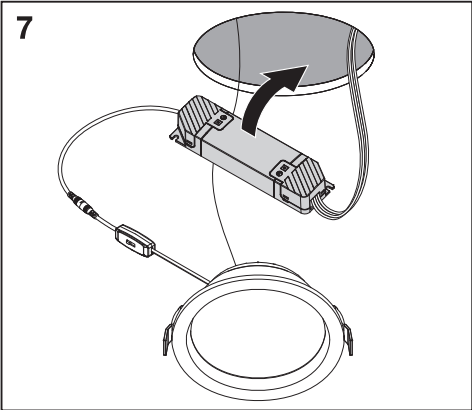

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



	EAN	Ø x h [mm]	
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	265 x 190	1.6 kg

	EAN	Ø x h [mm]	
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	265 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	265 x 12	0.1 kg



	EAN	Ø x h [mm]	
DL CMFT EXT RING D140 WT	4099854741456	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854687723	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 BK	4099854741487	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854687570	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 GY	4099854741517	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854687600	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693	240 x 12	0.1 kg

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL


DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR




CONNECTOR BOX 5POLE
L/N/E/D+/D- 4X
EAN 4058075691292

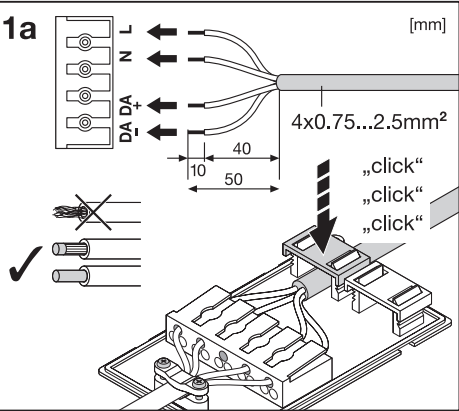

1b

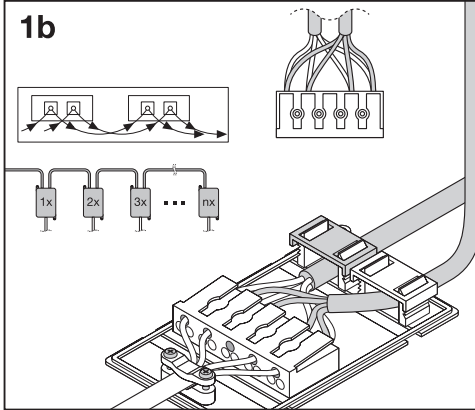

2

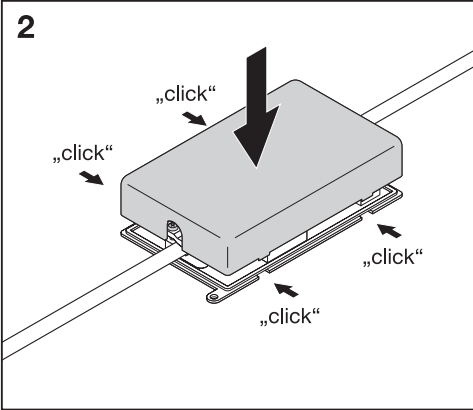


EMERGENCY CONVERSION BOX

EAN 4058075860698

EM (Conversion Kit)		
OPAL	EL W	EL lm (4000K)
D100	2.3	311lm
D150	2.3	313lm
D200	2.3	313lm
D250	2.3	328lm
UGR		
D100	2.3	312lm
D150	2.3	312lm
D200	2.3	313lm
D250	2.3	316lm

EAN 4058075860711

EM (Conversion Kit)		
OPAL	EL W	EL lm (4000K)
D100	4	540lm
D150	4	545lm
D200	4	545lm
D250	4	545lm
UGR		
D100	4	452lm
D150	4	543lm
D200	4	545lm
D250	4	557lm

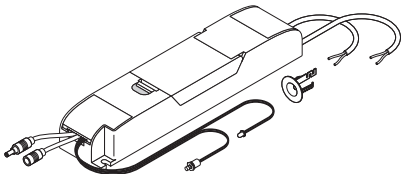

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR




* ☞ Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). ☞ Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). ☞ Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). ☞ Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). ☞ Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no se aplica para Francia y Dinamarca). ☞ Luminařias certifikadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca). ☞ Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). ☞ Gecertificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). ☞ Ljussarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämplbart för Frankrike och Danmark). ☞ Valaisimet on sertifioitu EN 60598-2-22 -normin turvalaisimia koskevien lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). ☞ Armaturer sertifiseret inkludert tilleggskrav til nødsituasjoner i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). ☞ Armaturer certificeret med ekstra nødkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). ☞ Svitidla certifikovaná s dodatečnými požiadavky na pouzovú proud podľa normy EN 60598-2-22 (neplatí pro Francii a Dánsko). ☞ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). ☞ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsítottak (Franciország és Dánia esetén nem érvényes). ☞ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). ☞ Certifikované svietidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek podľa normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). ☞ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). ☞ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). ☞ Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). ☞ Corpi di Illuminat certificate inclus per cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). ☞ Осветителни тела, сертифицирани включително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). ☞ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaal ja Taani korral). ☞ Sviestuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijoje ir Danijoje). ☞ Gaismekjel certificétt, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). ☞ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahteve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). ☞ Світільники сертіфіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світільників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). ☞ Бұл шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша төтенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

- ☞ 1) picture only for reference, valid print on product; 2) Power; 3) Current; 4) Switch position; 5) Driver
- ☞ 1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf Produkt; 2) Leistung; 3) Strom; 4) Schalterstellung; 5) Treiber
- ☞ 1) image seulement pour référence, impression valide sur le produit; 2) Alimentation; 3) Courant; 4) Position du commutateur; 5) Conducteur
- ☞ 1) Immagine di riferimento, stampa valida sul prodotto; 2) Potenza; 3) Corrente; 4) Posizione dell'interruttore; 5) Driver
- ☞ 1) imagem solo para referência, impressão válida em el producto; 2) Potencia; 3) Corriente; 4) Posición del interruptor; 5) Controlador
- ☞ 1) imagem apenas para referência, impressão válida no produto; 2) Potência; 3) Corrente; 4) Posição do interruptor; 5) Driver
- ☞ 1) εικόνα μόνο για λόγους αναφοράς, έγκυρη εκτύπωση στο προϊόν; 2) Ισχύς; 3) ηλεκτρικό ρεύμα; 4) Όση διακόπτη; 5) Οδηγός
- ☞ 1) afbeelding alleen ter referentie, geldige afdruk op product; 2) Vermogen; 3) Stroom; 4) Schakelaarpositie; 5) Stuurprogramma
- ☞ 1) Bild endast för referens, giltigt tryck på produkten; 2) Effekt; 3) Ström; 4) Bryterposition; 5) Drivdon
- ☞ 1) kuva vain viitteellinen, oikea kuva tuotteesta; 2) Teho; 3) Virta; 4) Kytkimen asento; 5) Ohjain
- ☞ 1) Bilde kun til referanse, gyldigt trykk på produktet; 2) Effekt; 3) Strøm; 4) Bryterposisjon; 5) Driver
- ☞ 1) Billede kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 2) Effekt; 3) Strøm; 4) Kontaktposition; 5) Styreenhed
- ☞ 1) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 2) Napájení; 3) Proud; 4) Poloha spínače; 5) Ovladač
- ☞ 1) Изображение используется только в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на продукт; 2) Мощность; 3) Ток; 4) Положение переключателя; 5) Привод
- ☞ 1) A kép csak referencia, érvényes nyomtatás a terméken; 2) Teljesítmény; 3) Áram; 4) Kapcsoló helyzete; 5) Meghajtó
- ☞ 1) Ilustracja ma charakter poglądowy, obowiązuje nadruk na produkcie; 2) Zasilanie; 3) Prąd; 4) Położenie przełącznika; 5) Sterownik
- ☞ 1) obrázok len na referenciu, platí potlač na výrobku; 2) Napájanie; 3) Prúd; 4) Poloha spínača; 5) Ovladač
- ☞ 1) slika je na voljo samo za ilustrativne namene, veljaven je tisk na izdelku; 2) Moč; 3) Tok; 4) Položaj stikala; 5) Gonilnik
- ☞ 1) Resim sadece referans içindir, geçerli baskı ürün üzerindedir; 2) Güç; 3) Akım; 4) Anahtar konumu; 5) Sürücü
- ☞ 1) Slika služi samo za referencu, važeći tekst na proizvodu; 2) Napajanje; 3) Struja; 4) Položaj prekidača; 5) Upravljački program
- ☞ 1) imagine numai pentru referință, imprimare validă pe produs; 2) Alimentare; 3) Curent; 4) Poziția comutatorului; 5) Conductor
- ☞ 1) снимка само за справка, валидна печатна информация върху продукта; 2) мощност; 3) Ток; 4) Позиция на преклювачателя; 5) Драйвер
- ☞ 1) Piit on viiteks, kehtiv piit tootel; 2) Võimsus; 3) Voolutugevus; 4) Lüliti asend; 5) Ajam
- ☞ 1) paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio – vadovautis tuo, kad išpausdinta ant gaminio; 2) Matinimas; 3) Srovė; 4) Jungiklio padėtis; 5) Vairuotojas
- ☞ 1) attēls tikai atsaucei, derīga izdrukā uz produkta; 2) Jauda; 3) Strāva; 4) Slēdzā pozīcija; 5) Piedziņa
- ☞ 1) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu; 2) Resetovanje; 3) Struja; 4) Položaj prekidača; 5) Vozač
- ☞ 1) Зразок зображення; 2) дiсне зображення надруковано на продукті; 2) Живлення; 3) Струм; 4) Положення перемикача; 5) Драйвер
- ☞ 1) сурет тек ынықтама ретінде берілген, жарамды баспа өнімнің бетінде; 2) Қуат; 3) Ағымдағы; 4) Ажыратып-қосқыштың орны; 5) Драйвер



DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL


DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

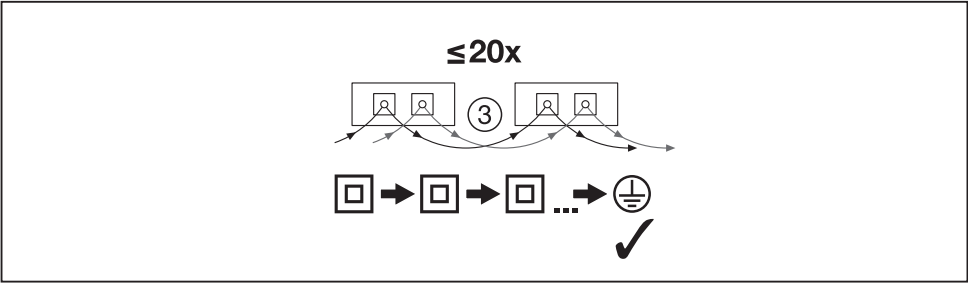

	B16A	C10A	C16A
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	n=14	n=12	n=20
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	n=14	n=12	n=19
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	n=14	n=12	n=20
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	n=14	n=12	n=19

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL
DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



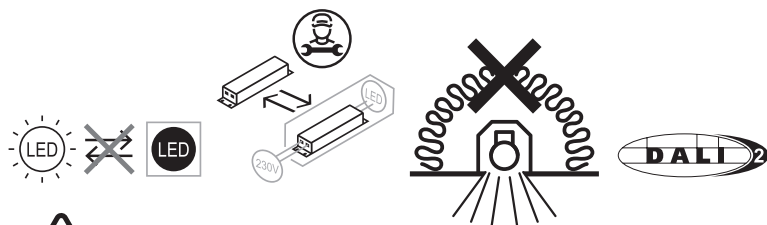

C10449059
G11305267
02.10.26



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom