Rax Soft 100

Rax Soft 100 Sort 1800 1790lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:	3250180
EAN:	7021982129636
SG artikkelnr:	212963

Elektrisk

System effekt (W):	15W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 19, B16: 30, C10: 10, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Lyskilde inkludert:	Ja
Effektiv lysstrøm (lm):	1790lm
Lysutbytte:	119 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %:	100000/10
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	PMMA, Polymethylmethacrylat
Lysspredning:	52°
UGR:	UGR<19
Synlig flimmer (PstLM):	0,07
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0,03



Styring

Styring:	Faseavsnitt
Driver:	400mA

Beskyttelse

IK Klasse:	IK07
IP Klasse:	IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	C

Materialer og overflater

Materiale:	Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge:	Sort

Montering/Tilkobling

Montering:	Innendørs
Tilkobling:	3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	83
Diameter (mm) D:	126
Vekt (kg) brutto/netto:	0.47 / 0.4

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	160 x 145 x 96

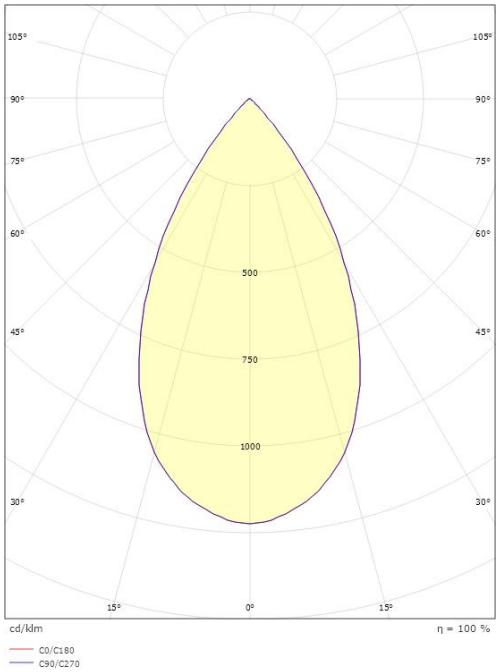

7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 6 3 6