Uniled Mini

Uniled Mini Hvit 420lm 4000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:	3250183
EAN:	7021989044420
SG artikkelnr:	904442

Elektrisk

Watt:	5,5W
System effekt (W):	5.5W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 20, B16: 32, C10: 50, C16: 80

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	420lm
Lysutbytte:	76 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L86/B50>100.000
Levetid:	L92/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	40°
UGR:	UGR<16
Synlig flimmer (PstLM):	0.03
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.09
EL kompatibel:	Nei

Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP54

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale:	Glass

Montering/Tilkobling

Montering:	Innfelling, Innendørs / Utendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	41
Diameter (mm) D:	62
Innfellingsdiameter (mm):	55
Innfellingshøyde (mm):	28
Vekt (kg) brutto/netto:	0.154 / 0.132

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	92 x 70 x 50

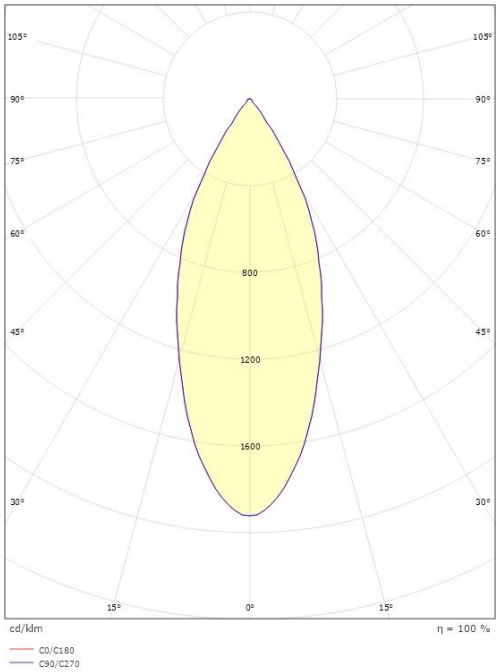

7 0 2 1 9 8 9 0 4 4 4 2 0