# Rax Soft 100

**Rax Soft 100 Hvit satin 1200 1200lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt**

| | |
|---|---|
| El-nummer: | 3258179 |
| EAN: | 7021982129605 |
| SG artikkelnr: | 212960 |

**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 9.5W |
| Spenning: | 220-240V |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 19, B16: 30, C10: 10, C16: 51 |

**Lysteknikk**

| | |
|---|---|
| Type lyskilde: | LED |
| Lyskilde inkludert: | Ja |
| Effektiv lysstrøm (lm): | 1200lm |
| Lysutbytte: | 126 lm/W |
| Farge temperatur: | 3000K |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 2 |
| Levetid: | L90/B10>100.000 |
| Lysstråling: | Direkte |
| Optikk: | PMMA, Polymethylmethacrylat |
| Lysspredning: | 56° |
| UGR: | UGR<19 |
| Synlig flimmer (PstLM): | 0,09 |
| Stroboskopisk flimmer (SVM): | 0,11 |




**Styring**

| | |
|---|---|
| Styring: | Faseavsnitt |
| Driver: | 250mA |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| IK Klasse: | IK07 |
| IP Klasse: | IP54/IP20 |

**Energi og godkjenning**

| | |
|---|---|
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | C |

**Materialer og overflater**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Flammehemmende polykarbonat (PC) |
| Farge: | Hvit/Satin matt |

**Montering/Tilkobling**

| | |
|---|---|
| Montering: | Innendørs |
| Tilkobling: | 3 pol Linect / hurtigklemme |

**Dimensjoner**

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) H: | 83 |
| Diameter (mm) D: | 126 |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 0.47 / 0.4 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 160 x 145 x 96 |

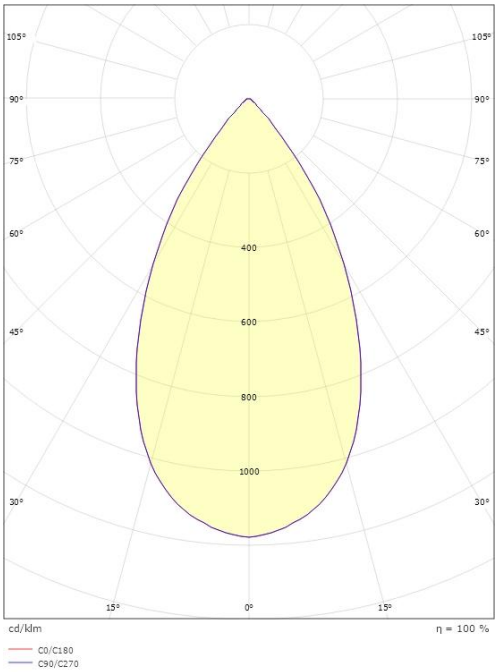


7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 6 0 5