

Rax Soft 100



Rax Soft 100 Hvit satin 1200 1220lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3258180
EAN: 7021982129612
SG artikkelnr: 212961



Elektrisk

System effekt (W): 9.5W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 10, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 1220lm
Lysutbytte: 128 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: PMMA, Polymethylmethacrylat
Lysspredning: 56°
UGR: UGR<19
Synlig flimrer (PstLM): 0,09
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,11

Styring

Styring: Faseavsnitt
Driver: 250mA

Beskyttelse

IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge: Hvit/Satin matt

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 126
Vekt (kg) brutto/netto: 0.47 / 0.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 160 x 145 x 96

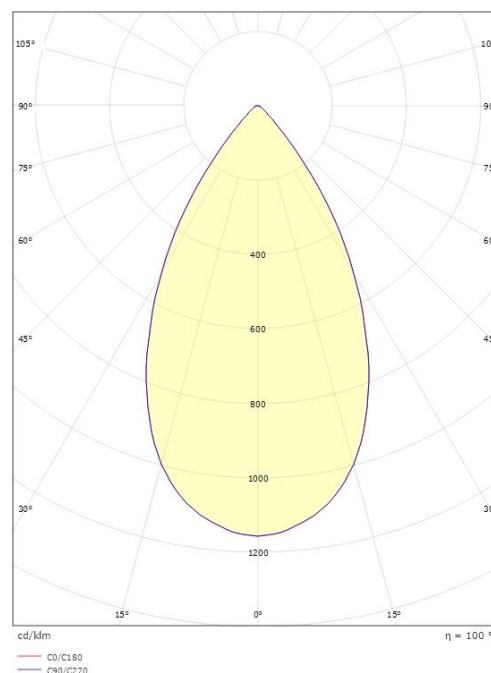

7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 6 1 2