

A70-S

A70214301




A70-S410 LED 2800 DALI-CF 840 WH

En sirkulær utenpåliggende armatur. Fungerer godt som både tak- og veggmontert. Armaturhuset er i presstøpt aluminium og med polykarbonat diffusor. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3301018**

Lagerkategori **A**

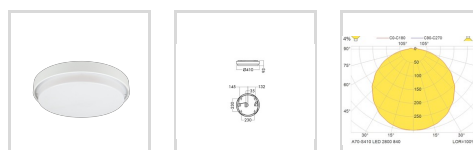

Dimensjoner

Nettovekt:	4
Bruttovekt (kg):	4.4
Diameter (mm):	410
Høyde (mm):	93

Armaturhus

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	26
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	26
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	21

Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Driver

Driver
Antall LED drivere

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	7
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	42
Leakage Current (mA):	0,15

Tilkobling

Ledningstilkobling

5x2x2.5m

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)