


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

A70-S

A70213211




A70-S410 LED 2800 HF 830 WH SMR-SEN

En sirkulær utenpåliggende armatur. Fungerer godt som både tak- og veggmontert. Armaturhuset er i presstøpt aluminium og med polykarbonat diffusor. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A

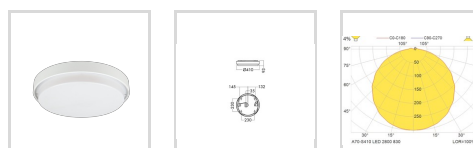

Dimensjoner

Nettovekt:	4,1
Bruttovekt (kg):	4,42
Diameter (mm):	410
Høyde (mm):	93

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	27
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	17
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	27
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	44
Leakage Current (mA):	0,1

Driver

Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Armaturhus

Materiale
Farge

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	7
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1
Elektrisk tilbehør:	ON/OFF microbølgesensor
Tilkobling	
Ledningstilkobling:	5x2x2.5mm ² fjærklemme

Sensor informasjon

Antall LED-drivere per sensorsystem

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#)