


i55

Høykvalitets industriarmatur for kjemiske miljøer.

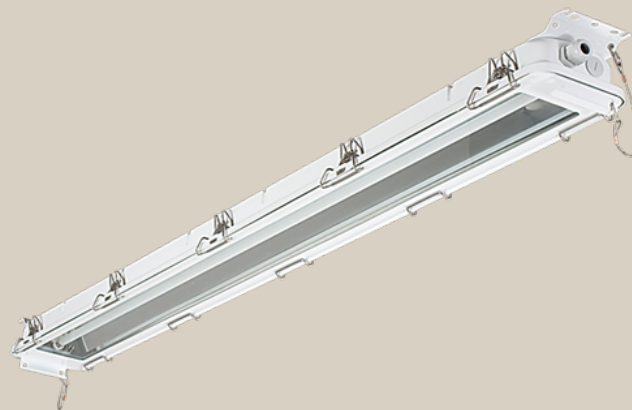

Høykvalitets IP66/67 industriarmatur for kjemiske miljøer med avdekning i 5 mm herdet sikkerhetsglass. Armaturen er svært godt egnet for kjemiske omgivelser, og er ideell for bruk i bilvaskehaller, smørehaller og kjemisk industri. i55 har en meget god virkningsgrad på 83 %. Leveres med sikkerhetswire i rustfritt stål.

Armaturhuset er produsert i Aluzink eller syrefast stål med hvit epoxy/polyester pulverlakk. Alternativt i ulakkert syrefast stål.

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

1 x T5 80W

LED

FORKOBLING

Ikke dimbar (HF), elektronisk forkobling med ekstra lang levetid (HFI) eller DALI.

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus av Aluzink eller syrefast stål. Overflatebehandlet med hvit epoxy/polyester pulverlakk. Alternativt i ulakkert syrefast stål. Avdekning i 5 mm herdet sikkerhetsglass med silikonpakning, fjærende klips i syrefast stål og sikkerhetswire.

MONTERING

Armaturen leveres med fast endeoppheng.

TILBEHØR

Opphengsett.

TILKOBLING

5-polet 6 mm² koblingsklemme med skrubøssing. 5 x 2,5 mm² gjennomgangskobling. 5-polet chassiskontakt i begge ender på forespørsel.

OPTIKK

Reflektor i høykvalitets reflektormateriale.


1 stk. M20 polyamid blindplugg/nippel (kabel Ø7 - 14 mm) i hver ende.

1 stk. M25 polyamid blindplugg/nippel (kabel Ø9 - 18 mm) i hver ende på forespørsel.


1 stk. ekstra blindplugg følger med.

i55

MÅLSKISSE

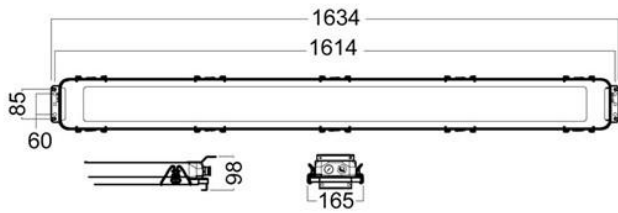


i55

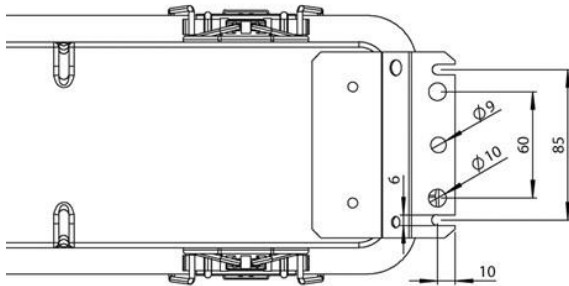

i55

LYSMÅLING

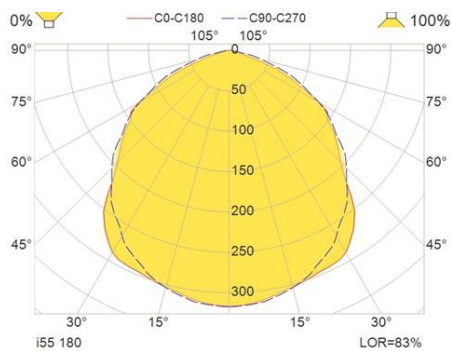

i55

BILDER



Chassis plug



Cover with safety wire



i55



i55