DATABLAD

LENJA PDL WH

El.nr.

GTIN nr.

4015120850790

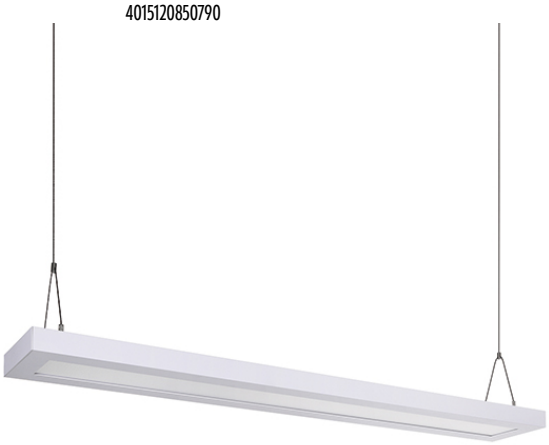

Produktbeskrivelse

- Flate Pendellamper i pulverlakkert metallhus med front i ett stykke
- Fargetemperatur: 3000 K
- DALI-2-sertifiserte drivere for energieffektiv lysregulering
- Blindmodul 600 mm og endestykke 100 mm med integrert DALI-2-tilstedeværelsesdetektor PD-FLAT BMS som ekstrautstyr
- Lang LED-levetid på opptil 100 000 timer L80B50 ved 25 °C
- Egnet for arbeidsplasser med skjerm takket være UGR ≤ 19
- Kapslingsgrad IP40 mot insektinntrengning
- Variant med nødlysmodul for sikkerhetsbelysning med langvarig LiFePO4-batteri (3 timer) og automatisk selvtest
- Wirependelsett, takbaldakin med gjennomsiktig 5-polet tilkoblingsledning, koblingskopling og blindmodul 600 mm som ekstrautstyr

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Pendellampe
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, RoHS

FASTGJØRING	
Monteringstype	Pendelmontering
Monteringssted	Tak
Tilkoblingstype	Innstikksklemme

KABINETT	
Mål	lengde 1215 mm x Bredde 175 mm x Høyde/dybde 40 mm
Vekt	4390 g
Material	metall, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP40
Slagfasthet	IK05
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	DALI-2
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V AC/DC

DATABLAD

LENJA PDL WH

El.nr.

GTIN nr.

4015120850790

Målskisse



Lysfordeling

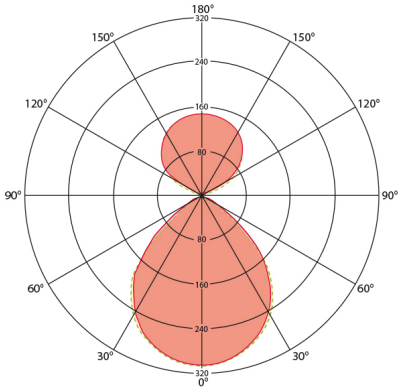

Detaljert produktbeskrivelse

- Lampade a sospensione piatte in corpo metallico verniciato a polvere con frontale realizzato in un unico pezzo
- Temperatura del colore: 3000 K
- Driver certificati DALI-2 per una regolazione efficiente dell'illuminazione
- Modulo cieco da 600 mm e terminale da 100 mm con rilevatore di presenza DALI-2 PD-FLAT BMS integrato come accessorio opzionale
- Lunga durata dei LED fino a 100.000 h L80B50 a 25 °C
- Illuminazione omogenea e priva di abbagliamento grazie alla disposizione dei LED con retroilluminazione
- Diffusore opalino microprismatico di alta qualità in plastica PC
- Adatto per postazioni di lavoro con computer grazie a UGR ≤ 19
- Tipo di protezione IP40 contro l'ingresso di insetti
- Modifica manuale del colore della luce e della luminosità degli apparecchi di illuminazione Tunable White tramite pulsante DALI di ESYLUX
- Variante con modulo luce di emergenza per illuminazione di sicurezza con batteria LiFePO4 a lunga durata (3 h) e test automatico
- Set pendolare con cavo metallico, rosone a soffitto con cavo di collegamento trasparente a 5 poli, giunto di collegamento e modulo cieco 600 mm come accessori opzionali