


CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20 DALI

El.nr.

33 054 19

GTIN nr.

4015120126048

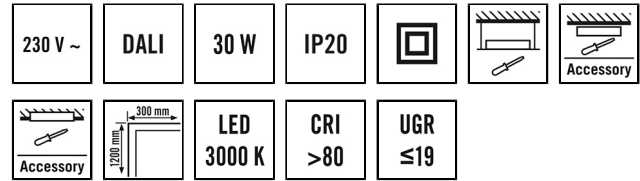

Produktbeskrivelse

- LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)
- Kan brukes som innfelt taklampe i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskinner for systemdimensjon 1200 x 300 mm (ta særegenheter og eventuelle begrensninger fra systemtakprodusenten med i betraktningen)
- LED-effekt 30W
- EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Fargetemperatur ca. 3000 K (varmhvit)



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Innfelte taklampe
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Takinnefelling
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 1200 mm x Moneringsbredde: 300 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	2,50 mm ²
Antall kontakter	5

KABINETT

Mål	lengde 1195 mm x Bredde 296 mm x Høyde/ dybde 91 mm
Vekt	4400 g
Material	Stål, lakkert
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrøddet iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	DALI
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz

LYS

Diffusor	semi-opal
Avblending	LDP (linear-prismatic)
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	90 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt P	33 W
Lysstrøm	3460 lm
Lyseffekt	104 lm/W
Fargetemperatur	3100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	6 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	75000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	95000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20 DALI

El.nr. 33 054 19
GTIN nr. 4015120126048

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Ståltau for å feste ESYLUX infelte taklamper i taket.	4015120121616
Montering			
MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH	EQ10113765	Rammer for utenpåliggende montering i tak 1200/1250 for forsenkede taklamper	4015120113765

Målskisse



Lysfordeling

