

Lineal 80 Asymmetrisk



Lineal 80 1400 Sort D/A 2250/2330lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3310850
EAN: 7021983209634
SG artikkelnr: 320963



Elektrisk

System effekt (W): 14W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lekkasje strøm (mA): 0,08

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2250/2330lm
Lysutbytte: 161/166 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Median vedlikeholdt lumen ved 50.000h Ta25 (EN-IEC 62722-2-1): L91
Median vedlikeholdt lumen ved 100.000h Ta25 (EN-IEC 62722-2-1): L84
Optikk: Asymetric Lens
Synlig flimrer (PstLM): 0,07
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0
EL kompatibel: Ja

Styring

Styring: DALI-2
Driver: 350mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling




Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1400
Wiresett: 1x2m wiresett m/takbeslag
Tilkobling: 2+3 pol og 5x1,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1400
Bredde (mm) W: 78
Høyde (mm) H: 78
Vekt (kg) brutto/netto: 3.75 / 3.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1470 x 100 x 100

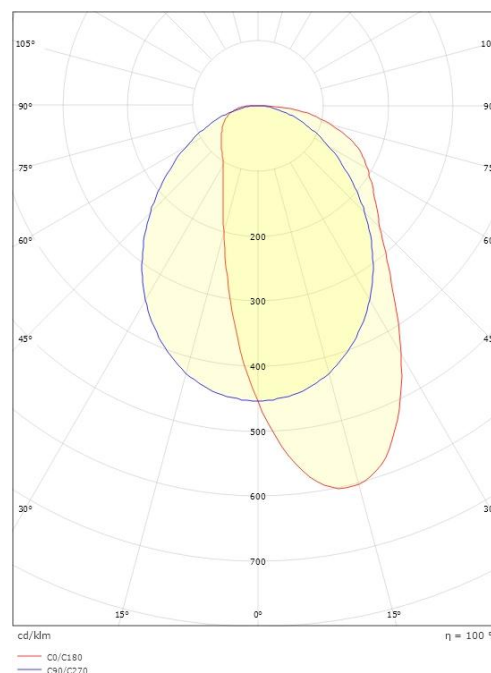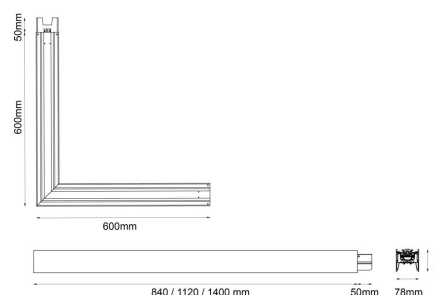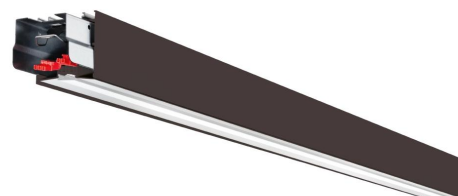

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 6 3 4